



Nyomtató/Szkenner modul, 1232-es típus



Felhasználói kézikönyv Nyomtató kézikönyv 2



-
- 1 A Nyomtatótulajdonságok beállítása és a nyomtatási feladatok visszavonása
 - 2 A nyomtatómeghajtó eltávolítása
 - 3 Nyomtatás a vezérlőpanellel
 - 4 Hibaelhárítás
 - 5 A vezérlőpanel használata
 - 6 Függelék

A készülék bizalmas és megfelelő használata érdekében használat előtt olvassa el az "Általános beállítási útmutatóban" található Biztonsági információkat.

Bevezetés

A kézikönyv a gép részletes üzemeltetési és karbantartási utasításait tartalmazza. Ahhoz, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a készülék funkcióit, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. A kézikönyvet tartsa a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.

Fontos

A kézikönyv egyes részei külön értesítés nélkül változhatnak. A gyártó semmilyen esetben sem felelős a készülék működtetéséből vagy kezeléséből adódó közvetlen, közvetett, különleges, véletlen vagy okozati károkért.

Figyelmeztetés:

Az e kézikönyvben feltüntetettől eltérő szabályozások, beállítások, vagy eljárások sugárveszélyt okozhatnak.

Védjegyek

Microsoft®, Windows® és Windows NT® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült államokban és/vagy más országokban.

Adobe®, PostScript®, Acrobat® és PageMaker® az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye.

AppleTalk, Apple, Macintosh, Mac és TrueType az Apple Computer Incorporated bejegyzett védjegye.

Az IPS-PRINT Nyomatási nyelv emuláció (Printer Language Emulation) szerzői joga: Copyright 1999-2000 Oak Technology, Inc., Minden jog fenntartva.

Az Ethernet® a Xerox Corporation bejegyzett védjegye.

Más előforduló termékeknek csupán azonosítási célt szolgálnak, és más cégek védjegyei lehetnek. Az ilyen termékekkel kapcsolatban minden jogról lemondunk.

A Windows operációs rendszerek pontos megnevezései a következők:

- A Windows®95 termékneve Microsoft® Windows® 95.
- A Windows®98 termékneve Microsoft® Windows® 98.
- A Windows® Me termékneve Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me).
- A Windows® XP terméknevei az alábbiak:
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Home Edition
- A Windows® 2000 terméknevei az alábbiak:
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Professional
- A Windows® NT terméknevei az alábbiak:
Microsoft® Windows NT® Server 4.0
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0
- Microsoft® Windows NT® Workstation operációs rendszer, 4.0-s verzió

Megjegyzések:

A kézikönyvben szereplő egyes illusztrációk kissé eltérhetnek az Ön gépétől.

Nem minden változat kapható minden országban. A helyi forgalmazó részletes ismertetést ad .

TARTALOMJEGYZÉK

A készülékhez tartozó kézikönyvek	1
A kézikönyv használatáról	2
1. A Nyomatótulajdonságok beállítása és a nyomtatási feladatok visszavonása	
<hr/>	
A Nyomatótulajdonságok párbeszédpanel elérése	3
Windows 95/98/Me - A Nyomatótulajdonságok párbeszédpanel elérése	3
Windows2000/XP - A Nyomatótulajdonságok párbeszédpanel elérése	4
Windows NT 4.0 - A Nyomatótulajdonságok párbeszédpanel elérése	6
Macintosh - A nyomtatás beállítása	7
Nyomtatási feladat törlése	9
Windows - Nyomtatási feladat törlése	9
Macintosh - Nyomtatási feladat törlése	10
2. A nyomtatómeghajtó eltávolítása	
<hr/>	
A nyomtatómeghajtó eltávolítása.....	11
Windows 95/98/Me - A nyomtatómeghajtó eltávolítása	11
Windows 2000/XP - A nyomtatómeghajtó eltávolítása	11
Windows NT 4.0 - A nyomtatómeghajtó eltávolítása	12
Mac OS - A PostScript 3 nyomtatómeghajtó eltávolítása	13
Mac OS X - A PostScript 3 nyomtatómeghajtó eltávolítása	13
3. Nyomtatás a vezérlőpanellel	
<hr/>	
Próbanyomtatás.....	15
Próbanyomtatási fájl kinyomtatása	15
Próbanyomtatási fájl törlése.....	18
A hibanapló ellenőrzése	19
Bizalmas nyomtatás	20
Bizalmas nyomtatási fájl kinyomtatása	20
Bizalmas nyomtatási fájlok törlése	22
A hibanapló ellenőrzése	23
A Dokumentum szerver elérése	25
4. Hibaelhárítás	
<hr/>	
Hiba- és állapotüzenetek a kijelzőpanelen	27
A készülék konfigurációja.....	31
A készülék nem nyomtat	34
Egyéb nyomtatási problémák	36
Automatikus színkalibráció	42
Visszatérés a korábbi beállításokhoz	43

5. A vezérlőpanel használata

A nyomtató tulajdonságainak beállítása	45
A nyomtatótulajdonságok menü	45
A Nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel elérése	46
Kilépés a Nyomtatóbeállítások menüből	47
A nyomtatóbeállítások paramétereit	48
Papíradagoló	48
Lista/teszt nyomt.	48
Karbantartás.....	48
Rendszer	49
Host Interface.....	52
PCL Menü	52
A készülék állapota.....	54
A konfigurációs oldal nyomtatása	54

6. Függelék

Tűzés.....	55
Sorba állított adatok nyomtatása	58
Műszaki adatok	60
Kiegészítők.....	61
TÁRGYMUTATÓ.....	64

A készülékhez tartozó kézikönyvek

A következő kézikönyvekben a készülék működtetésének és karbantartásának leírása található.

A készülék bizalmas és hatékony üzemeltetése megkívánja, hogy minden felhasználó olvassa el és tartsa is be a kézikönyvekben leírtakat.

❖ **Általános beállítási útmutató**

A készülék áttekintése. A kézikönyv bemutatja a készülék funkcióit. Itt ismerheti meg azokat a kiegészítőket is, amelyek segítségével további funkciókat használhat, továbbá a rendszer felhasználói eszközeinek elérési módját, melyek egyszerűbbé teszik a gép használatát.

❖ **Fénymásoló kézikönyv**

A készülék másolóként történő használatát és az ahhoz tartozó funkciókat mutatja be.

❖ **Nyomtató/Szkenner modul, 1232-es típus, Nyomtató Kézikönyv 1**

A készülék nyomtatóként történő használatához szükséges rendszerbeállításokat és eljárásokat tárgyalja.

❖ **Nyomtató/Szkenner modul, 1232-es típus, Nyomtató Kézikönyv 2**

A készülék nyomtatóként történő használatához szükséges információkat és eljárásokat tartalmazza. Ez a kézikönyv PDF fájlként megtalálható az "Felhasználói kézikönyvek(Operating Instructions)" feliratú CD lemezen (ez a kézikönyv).

❖ **Hálózati nyomtatás (használati útmutató)**

Tartalmazza a nyomtató és a kiegészítők beállításához szükséges eljárásokat és információt hálózati környezetben történő működtetés esetére. Javasoljuk, hogy ezt a kézikönyvet olvassa el először. Ez PDF fájlként található az " feliratú CD lemezen.

❖ **1232 típusú PostScript 3 kártya felhasználói kézikönyve**

A PostScript 3 nyomtatómeghajtó használata során beállítható tulajdonságok és menük leírását tartalmazza. Ez a kézikönyv PDF fájlként megtalálható a "Felhasználói kézikönyvek" feliratú CD lemezen.

Megjegyzés

- A PostScript 3 nyomtatómeghajtó segítségével történő nyomtatás akkor lehetséges, ha a készülékére telepítve van a PostScript 3 kiegészítő.

❖ **A UNIX kiegészítés**

Tartalmazza a nyomtató beállításához szükséges információkat UNIX környezetben történő működtetés esetére. A UNIX rendszerrel kapcsolatos nyomtatási információkért látogasson el webhelyünkre vagy vegye fel a kapcsolatot az erre felhatalmazott viszonteladóinkkal.

❖ **Szkenner kézikönyv**

A készülék szkennerként történő használatához szükséges rendszerbeállításokat és eljárásokat tárgyalja.

Megjegyzés

- A szkennert szolgáltatás akkor áll rendelkezésre, ha a Nyomtató/Szkenner kiegészítőt telepítve van a készülékre.

A kézikönyv használatáról

Szimbólumok

A kézikönyvben az alábbi szimbólumok szerepelnek:

FIGYELMEZTETÉS:

Ez a szimbólum olyan kiemelt veszélyhelyzetet jelez, amikor az utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELEM:

Ez a szimbólum olyan veszélyhelyzetet jelez, amikor az utasítások be nem tartása könnyebb vagy közepes sérülést, illetve anyagi kárt okozhat.

* A fenti megállapítások az Ön biztonságát szolgálják.

Fontos

Ha nem követi ezt az utasítást, a papír elakadhat, az eredeti papírok megsérülhetnek, illetve adatvesztés történhet. Mindenképpen olvassa el.

Előkészítés

Ez a szimbólum olyan előzetes tudnivalót vagy előkészületet jelez, amely a működtetés megkezdéséhez elengedhetetlen.

Megjegyzés

Ez a szimbólum a működtetéshez szükséges óvintézkedéseket, vagy a hibás működés utáni teendőket jelzi.

Korlátozások

Ez a szimbólum számbeli korlátokat, együtt nem használható funkciókat vagy olyan körülményeket jelez, amikor egy bizonyos funkció nem használható.

Referencia

Ez a szimbólum egy hivatkozásra utal.

[]

A számítógép kijelzőjén megjelenő gombok.

A készülék kijelzőjén megjelenő gombok.

[]

A készülék kezelopanelén épített gombok.


A számítógép billentyűzetének gombjai.

1. A Nyomtatótulajdonságok beállítása és a nyomtatási feladatok visszavonása

A Nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel elérése


Windows 95/98/Me - A Nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel elérése

A készülék alapértelmezett beállításainak megváltoztatása

- 1** Kattintson a Tálcán a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások] lehetőségre, majd kattintson a [Nyomtatók] parancsra.
Megjelenik a [Nyomtatók] ablak.
- 2** Kattintson annak a készüléknek az ikonjára, amelyiknek az alapértelmezés szerinti beállításait módosítani szeretné.
- 3** Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára.
A [Nyomtatótulajdonságok] párbeszédpanel megjelenik.
- 4** Végezze el a szükséges beállításokat, és kattintson az [OK] gombra.
 **Megjegyzés**
 - Néhány alkalmazás nem használja a nyomtatómeghajtó beállításait, illetve ezek helyett a saját alapértelmezett beállításait használja.

A készülék beállítása egy alkalmazásból

A készüléknek egy adott alkalmazáshoz történő beállításához nyissa meg az adott alkalmazásból a [Nyomtatótulajdonságok] párbeszédpanelét. A következő példa bemutatja a Windows 95/98/Me-hoz adott WordPad alkalmazás beállítását.

-  **Megjegyzés**
- A [Nyomtatótulajdonságok] párbeszédpanel megnyitása az adott alkalmazástól függően az itt leírtaktól eltérő módon történhet. További részleteket az alkalmazáshoz adott dokumentációban talál.
 - Az alábbi eljárás során elvégzett összes beállítás csak az adott alkalmazásra lesz érvényes.
- 1** Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás] parancsára.
Megjelenik a [Nyomtatás] párbeszédpanel.
 - 2** Válassza ki a használni kívánt készüléket a [Név:] listából, majd kattintson a [Tulajdonságok] parancsra.
A [Nyomtatótulajdonságok] párbeszédpanel megjelenik.
 - 3** Végezze el a szükséges beállításokat, és kattintson az [OK] gombra.
 - 4** Kattintson az [OK] gombra a nyomtatás megkezdéséhez.

Windows2000/XP - A Nyomatótulajdonságok párbeszédpanel elérése

1

A készülék alapértelmezett beállításainak megváltoztatása - Nyomatótulajdonságok

Korlátozások

- A készülék beállításainak módosításához Nyomatók kezelése jogosultság szükséges. Alapértelmezés szerint a rendszergazdák és a Kiemelt felhasználók csoportjának tagjai rendelkeznek Nyomatók kezelése jogosultsággal. A kiegészítők beállításához olyan felhasználóként jelentkezzen be, amely Nyomatók kezelése jogosultsággal rendelkezik.

1 Kattintson a Tálcán a **[Start]** gombra, mutasson a **[Beállítások]** lehetőségre, majd kattintson a **[Nyomatók]** parancsra.

Megjelenik a **[Nyomatók]** ablak.

Megjegyzés

- Windows XP Professional alatt a **[Nyomatók és faxok]** ablakot a Tálcán található **[Start]** gombról érheti el.
- Windows XP Home Edition alatt a **[Nyomatók és faxok]** ablakot a Tálcán található **[Start]** gomb **[Vezérlőpult]** menü **[Nyomatók és más hardverek]**, **[Nyomatók és faxok]** menüpontjáról érheti el.

2 Kattintson annak a készüléknek az ikonjára, amelyiknek az alapértelmezés szerinti beállításait módosítani szeretné.

3 Kattintson a **[Fájl]** menü **[Tulajdonságok]** parancsára.

A **[Nyomatótulajdonságok]** párbeszédpanel megjelenik.

4 Végezze el a szükséges beállításokat, és kattintson az **[OK]** gombra.

Megjegyzés

- Normál esetben nem kell megváltoztatnia a "Papírformátum - tálca hozzárendelés" beállításait a PostScript 3 nyomtatómeghajtó **[Eszközbeállítás]** fülén.
- Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti beállításáivá válnak.

A készülék alapértelmezett beállításainak módosítása - Nyomatási tulajdonságok

Korlátozások

- A készülék beállításainak módosításához Nyomatók kezelése jogosultság szükséges. Alapértelmezés szerint a rendszergazdák és a Kiemelt felhasználók csoportjának tagjai rendelkeznek Nyomatók kezelése jogosultsággal. A kiegészítők beállításához olyan felhasználóként jelentkezzen be, amely Nyomatók kezelése jogosultsággal rendelkezik.

1 Kattintson a Tálcán a **[Start]** gombra, mutasson a **[Beállítások]** lehetőségre, majd kattintson a **[Nyomatók]** parancsra.

Megjelenik a **[Nyomatók]** ablak.

 **Megjegyzés**

- Windows XP Professional alatt a **[Nyomtatók és faxok]** ablakot a Tálcán található **[Start]** gombról érheti el.
- Windows XP Home Edition alatt a **[Nyomtatók és faxok]** ablakot a Tálcán található **[Start]** gomb **[Vezérlőpult]** menü **[Nyomtatók és más hardverek]**, **[Nyomtatók és faxok]** menüpontjáról érheti el.

1

2 Kattintson annak a készüléknek az ikonjára, amelyiknek az alapértelmezés szerinti beállításait módosítani szeretné.

3 A **[Fájl]** menüben kattintson a **[Nyomtatási beállítások...]** parancsra.

A **[Nyomtatási beállítások]** párbeszédpanel megjelenik.

4 Végezze el a szükséges beállításokat, és kattintson az **[OK]** gombra.

 **Megjegyzés**

- Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti beállításáivá válnak.

A készülék beállítása egy alkalmazásból

A készüléknek egy adott alkalmazáshoz történő beállításához nyissa meg a **[Nyomtatás]** párbeszéd ablakot abban az alkalmazásban. A következő példa bemutatja a Windows 2000/XP-hez adott WordPad alkalmazás beállítását.

 **Megjegyzés**

- Az aktuális eljárás, amit követnie kell a **[Nyomtatás]** párbeszéd ablak megnyitásához, az alkalmazástól függően különböző lehet. További részleteket az alkalmazáshoz adott dokumentációban talál.
- Az alábbi eljárás során elvégzett összes beállítás csak az adott alkalmazásra lesz érvényes.

1 A **[Fájl]** menüben kattintson a **[Nyomtatás...]** menüpontra.

Megjelenik a **[Nyomtatás]** párbeszédpanel.

2 Válassza ki a használni kívánt készüléket a **[Nyomtató kiválasztása]** ablakban.

Kattintson arra a fülre, amelynek a nyomtató beállításait meg szeretné változtatni.

 **Megjegyzés**

- Windows XP alatt kattintson a **[Beállítások]** elemre a Nyomtatási beállítások ablak megjelenítéséhez.

3 Végezze el a szükséges beállításokat, és kattintson az **[OK]** gombra.

4 Kattintson az **[OK]** gombra a nyomtatás megkezdéséhez.

 **Megjegyzés**

- Windows XP alatt kattintson az **[OK]** gombra a nyomtatás megkezdéséhez.

Windows NT 4.0 - A Nyomatótulajdonságok párbeszédpanel elérése

1

A készülék alapértelmezett beállításainak megváltoztatása - Nyomatótulajdonságok

Korlátozások

- A készülék beállításainak megváltoztatásához Teljes hozzáférés jogosultság szükséges. Alapértelmezés szerint a rendszergazdák, a Kiszolgálófelelősök, a Nyomatófelelősök és a Kiemelt felhasználók csoportok tagjai rendelkeznek Teljes hozzáférés jogosultsággal. A kiegészítők beállításához olyan felhasználóként jelentkezzen be, aki Teljes hozzáférés jogosultsággal rendelkezik.

- 1** Kattintson a Tálcán a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások] lehetőségre, majd kattintson a [Nyomatók] parancsra.

Megjelenik a [Nyomatók] ablak.

- 2** Kattintson annak a készüléknek az ikonjára, amelyiknek az alapértelmezés szerinti beállításait módosítani szeretné.

- 3** Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára.

A [Nyomatótulajdonságok] párbeszédpanel megjelenik.

- 4** Végezze el a szükséges beállításokat, és kattintson az [OK] gombra.

Megjegyzés

- Normál esetben nem kell megváltoztatnia a "Papírformátum - tálca hozzárendelés" beállításait a PostScript 3 nyomtatómeghajtó [Eszközbeállítás] fülén.
- Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti beállításáivá válnak.

A készülék alapértelmezett beállításainak megváltoztatása - Alapértelmezett dokumentum tulajdonságok

Korlátozások

- A készülék beállításainak megváltoztatásához Teljes hozzáférés jogosultság szükséges. Alapértelmezés szerint a rendszergazdák, a Kiszolgálófelelősök, a Nyomatófelelősök és a Kiemelt felhasználók csoportok tagjai rendelkeznek Teljes hozzáférés jogosultsággal. A kiegészítők beállításához olyan felhasználóként jelentkezzen be, aki Teljes hozzáférés jogosultsággal rendelkezik.

- 1** Kattintson a Tálcán a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások] lehetőségre, majd kattintson a [Nyomatók] parancsra.

Megjelenik a [Nyomatók] ablak.

- 2** Kattintson annak a készüléknek az ikonjára, amelyiknek az alapértelmezés szerinti beállításait módosítani szeretné.
- 3** Kattintson a [Fájl] menü [Dokumentum alapértelmezett adatai] parancsára. Megjelenik az [Alapértelmezett dokumentum tulajdonságok] párbeszédpanel.
- 4** Végezze el a szükséges beállításokat, és kattintson az [OK] gombra.

 **Megjegyzés**

- Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti beállításaiává válnak.

1

A készülék beállítása egy alkalmazásból

A készüléknek egy adott alkalmazáshoz történő beállításához nyissa meg az adott alkalmazásból a [Nyomatótulajdonságok] párbeszédpanelt. A következő példa bemutatja a Windows NT 4.0-hoz adott WordPad alkalmazás beállítását.

 **Megjegyzés**

- A [Nyomatótulajdonságok] párbeszédpanel megnyitása az adott alkalmazástól függően az itt leírtaktól eltérő módon történhet. További részleteket az alkalmazáshoz adott dokumentációban talál.
- Az alábbi eljárás során elvégzett összes beállítás csak az adott alkalmazásra lesz érvényes.

- 1** Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás] parancsára. Megjelenik a [Nyomtatás] párbeszédpanel.
- 2** Válassza ki a használni kívánt készüléket a [Név:] listából, majd kattintson a [Tulajdonságok] parancsra. A [Nyomatótulajdonságok] párbeszédpanel megjelenik.
- 3** Végezze el a szükséges beállításokat, és kattintson az [OK] gombra.
- 4** Kattintson az [OK] gombra a nyomtatás megkezdéséhez.

Macintosh - A nyomtatás beállítása

A papír kiválasztása egy alkalmazásból

- 1** Nyissa meg a nyomtatni kívánt fájlt.
- 2** Kattintson a [File] menü [Page Setup] parancsára. Az [AdobePS Page Setup] párbeszédpanel jelenik meg.

3 Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt készülék szerepel-e a [Format for:] ablakban.

 **Megjegyzés**

- A Mac OS X-nél ennek [Paper Size] a neve.
- Ha a készülék nem jelenik meg a [Format for:] ablakban, az előbukkanó menü használatával jelenítse meg az elérhető készülékeket.

 **Referencia**

A Page Setup ablak tényleges megjelenési képe alkalmazásfüggő. További információért tanulmányozza a Macintosh dokumentációját.

4 A [Paper:] mezőben válassza ki a papírméretet.

5 Végezze el a szükséges beállításokat, és kattintson az [OK] gombra.

Nyomatási beállítás egy alkalmazásból

1 Nyissa meg a nyomtatni kívánt fájlt.

2 Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás] parancsára.
Megjelenik a [Printer Features] párbeszédpanel.

3 Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van választva a [Printer:] ablakban.

4 Végezze el a kívánt beállításokat és kattintson a [Print] elemre a nyomtatás megkezdéséhez.

Nyomtatási feladat törlése

Windows - Nyomtatási feladat törlése

1

1 Kattintson kétszer a nyomtató ikonjára a Windows tálcán.

Megnyílik egy ablak, amelyben az összes nyomtatásra váró nyomtatási feladat listája látható. Ellenőrizze a törölni kívánt nyomtatási feladat aktuális állapotát.

2 Jelölje ki a törölni kívánt nyomtatási feladat nevét.


3 Kattintson a [Dokumentum] menü [Nyomtatás törlése] parancsára.

Megjegyzés

- Windows XP alatt kattintson a [Dokumentum] menü [Megszakítás] parancsára.
- Windows 95/98/Me, 2000 és NT 4.0 alatt megnyithatja a nyomtatási sor ablakot ha duplán kattint a készülék ikonjára a [Nyomtatók], Windows XP alatt pedig a [Nyomtatók és faxok] ablakra.

4 Nyomja meg a [Nyomtató] gombot a készülékkezelopanelénélrőpanelén.

5 Nyomja meg a [Munka alapállapot] gombot az érintőképernyőn.



Egy üzenet jelenik meg a kijelzőpanelen közölve, hogy a nyomtatási feladat törlésre kerül.

Fontos

- Ez az eljárás törli a végrehajtás alatt lévő nyomtatási feladatot. Egyes esetekben előfordulhat, hogy a készülék már a következő nyomtatási feladat adatait dolgozza fel, amely az aktuálisan kinyomtatás alatt lévő követi. Ilyen esetben a következő feladat is törlődik, amikor megnyomja a [Munka alapállapot] gombot.
- Ha a készüléket több számítógép megosztva használja, ügyeljen arra, nehogy véletlenül törölje valaki más nyomtatási feladatát.

Megjegyzés

- A készülék által már feldolgozott adatok nyomtatását nem tudja leállítani. Ezért a nyomtatás még folytatódhat néhány oldalon keresztül a [Munka alapállapot] gomb megnyomása után.
- A sok adatot tartalmazó nyomtatási feladat nyomtatásának leállítása hosszabb időbe is telhet.

Macintosh - Nyomtatási feladat törlése

1

1 Kattintson duplán a nyomtató ikonjára a munkaasztalon.

Megnyílik egy ablak, amelyben az összes nyomtatásra váró nyomtatási feladat listája látható. Ellenőrizze a törölni kívánt nyomtatási feladat aktuális állapotát.

Megjegyzés


- Mac OS X alatt indítsa el a Print Center-t.

2 Jelölje ki a törölni kívánt nyomtatási feladat nevét.

3 Kattintson a pause ikonra, majd kattintson a trash ikonra.

4 Nyomja meg a [Nyomtató] gombot a készülékkezelopanelénélőpanelén.

5 Nyomja meg a [Munka alapállapot] gombot az érintőképernyőn.



Egy üzenet jelenik meg a kijelzőpanelen közölve, hogy a nyomtatási feladat törlésre kerül.

Fontos

- Ez az eljárás törli a végrehajtás alatt lévő nyomtatási feladatot. Egyes esetekben előfordulhat, hogy a készülék már a következő nyomtatási feladat adatait dolgozza fel, amely az aktuálisan kinyomtatás alatt lévő követi. Ilyen esetben a következő feladat is törlődik, amikor megnyomja a [Munka alapállapot] gombot.
- Ha a készüléket több számítógép megosztva használja, ügyeljen arra, nehogy véletlenül törölje valaki más nyomtatási feladatát.

Megjegyzés

- A készülék által már feldolgozott adatok nyomtatását nem tudja leállítani. Ezért a nyomtatás még folytatódhat néhány oldalon keresztül a [Munka alapállapot] gomb megnyomása után.
- A sok adatot tartalmazó nyomtatási feladat nyomtatásának leállása hosszabb időbe is telhet.

2. A nyomtatómeghajtó eltávolítása

A nyomtatómeghajtó eltávolítása

Ebben a fejezetben a nyomtatómeghajtó eltávolításáról lesz szó. Az aktuális eljárások különbözőek lehetnek az operációs rendszertől függően.

Kövesse az alábbi lépéseket.

Windows 95/98/Me - A nyomtatómeghajtó eltávolítása

- 1** Zárjon be minden futó alkalmazást.
- 2** Kattintson a Tálcán a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások] lehetőségre, majd kattintson a [Nyomtatók] parancsra.
Megjelenik a [Nyomtatók] ablak.
- 3** Kattintson az eltávolítani kívánt készülék ikonjára.
- 4** Kattintson a [Fájl] menü [Törlés] parancsára.
A nyugtázó párbeszédpanel jelenik meg.
- 5** Kattintson az [Igen] gombra a nyomtatómeghajtó eltávolításához.

Windows 2000/XP - A nyomtatómeghajtó eltávolítása

🔒 Korlátozások

- A nyomtatómeghajtó eltávolításához Nyomtatók kezelése jogosultság szükséges. Alapértelmezés szerint a rendszergazdák és a Kiemelt felhasználók csoportjának tagjai rendelkeznek Nyomtatók kezelése jogosultsággal. A nyomtatómeghajtó eltávolításához olyan felhasználóként jelentkezzen be, amely Nyomtatók kezelése jogosultsággal rendelkezik.

- 1** Zárjon be minden futó alkalmazást.
- 2** Kattintson a Tálcán a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások] lehetőségre, majd kattintson a [Nyomtatók] parancsra.
Megjelenik a [Nyomtatók] ablak.

📝 Megjegyzés

- Windows XP Professional alatt a [Nyomtatók és faxok] ablakot a Tálcán található [Start] gombról érheti el.
- Windows XP Home Edition alatt a [Nyomtatók és faxok] ablakot a Tálcán található [Start] gomb [Vezérlőpult] menü [Nyomtatók és más hardverek], [Nyomtatók és faxok] menüpontjáról érheti el.

3 Kattintson az eltávolítani kívánt készülék ikonjára.

4 Kattintson a [Fájl] menü [Törlés] parancsára.

A nyugtázó párbeszédpanel jelenik meg.

5 Kattintson az [Igen] gombra a nyomtatómeghajtó eltávolításához.

Megjegyzés

- A nyomtatómeghajtót a következő eljárással is eltávolíthatja.
 - Windows 2000
 - ① A [Nyomtatók] ablakban kattintson a [Fájl] menü [Kiszolgáló tulajdonságai] menüpontra a [Nyomtatókiszolgáló] ablak megjelenítéséhez.
 - ② Az [Illesztőprogramok] lapon kattintson az eltávolítani kívánt vezérlőre, majd kattintson az [Eltávolítás] gombra.
 - ③ Kattintson az [Igen] gombra.
 - ④ Kattintson az [OK] gombra.
 - Windows XP
 - ① A [Nyomtatók és faxok] ablakban kattintson a [Fájl] menü [Kiszolgáló tulajdonságai] menüpontra a [Nyomtatókiszolgáló] ablak megjelenítéséhez.
 - ② Az [Illesztőprogramok] lapon kattintson az eltávolítani kívánt vezérlőre, majd kattintson az [Eltávolítás] gombra.
 - ③ Kattintson az [Igen] gombra.
 - ④ Kattintson az [OK] gombra.

Windows NT 4.0 - A nyomtatómeghajtó eltávolítása

Korlátozások

- A nyomtatómeghajtó eltávolításához Teljes hozzáférés jogosultsággal kell rendelkezni. Alapértelmezés szerint a rendszergazdák, a Kiszolgálófelelősök, a Nyomtatófelelősök és a Kiemelt felhasználók csoportok tagjai rendelkeznek Teljes hozzáférés jogosultsággal. A nyomtatómeghajtó eltávolításához olyan fiókkal jelentkezzen be, amely Teljes hozzáférés jogosultsággal rendelkezik.

1 Zárjon be minden futó alkalmazást.

2 Kattintson a Tálcán a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások] lehetőségre, majd kattintson a [Nyomtatók] parancsra.

Megjelenik a [Nyomtatók] ablak.

3 Kattintson az eltávolítani kívánt készülék ikonjára.

4 Kattintson a [Fájl] menü [Törlés] parancsára.

A nyugtázó párbeszédpanel jelenik meg.

5 Kattintson az [Igen] gombra a nyomtatómeghajtó eltávolításához.

Mac OS - A PostScript 3 nyomtatómeghajtó eltávolítása

- 1** Húzza át az "AdobePS" fájlt a [System Folder] könyvtár [Extensions] alkönyvtárából a [Trash]-be.
- 2** Húzza át a [System Folder] könyvtár [Printer Descriptions] alkönyvtárának [Extensions] alkönyvtárából a PPD fájlt és a plug-in fájlt a [Trash]-be.

2

Mac OS X - A PostScript 3 nyomtatómeghajtó eltávolítása

- 1** Futtassa a Print Center-t.
- 2** Válassza ki az eltávolítani kívánt nyomtató nevét a Printer List ablakban, majd kattintson a [Törlés] gombra.

A nyomtatómeghajtó eltávolítása

2

3. Nyomtatás a vezérlőpanellel

Próbanyomtatás

Ezt a funkciót használhatja egy sokpéldányos nyomtatási feladat első példányának kinyomtatásához. Az eredmény ellenőrzése után a többi példány kinyomtatható vagy törölhető a készülék vezérlőpaneljéről. Ezzel elkerülhető nagy mennyiségű nem megfelelő nyomtatás készítése tartalmi vagy nyomtatás-beállítási hibák esetén.

Megjegyzés

- Ha az alkalmazás rendelkezik szétválogatás funkcióval, ügyeljen rá, hogy a feladat elküldése előtt az ne legyen kiválasztva. Alapértelmezés szerint a próbanyomatokat a nyomtatómeghajtó automatikusan szétválogatja. Ha kiválasztja a szétválogatás funkciót az alkalmazás nyomtatás párbeszédpaneléből, a kívántnál több példány kerülhet kinyomtatásra.
- A nyomtatni kívánt fájlt a felhasználói azonosítók, valamint a feladat elküldésének dátuma és időpontja segítségével tudja azonosítani.
- A készülék által tárolható oldalak száma az oldalak tartalmától függ. Például a készülék, a bizalmas nyomtatás fájljait is beleértve, maximum 30 feladatot vagy 1,000 oldalt tud tárolni az adatok mennyiségétől függően.
- Ha a próbanyomtatási fájl első példánya nem felel meg az elvárásainak, és nem akarja kinyomtatni a többi példányt, törölje a próbanyomtatási fájlt az érintőképernyő segítségével. Ha kinyomtatja a próbanyomtatási fájl többi példányát, a nyomtatási feladat automatikusan törlődik a nyomtatóból.

Próbanyomtatási fájl kinyomtatása

Az alábbi eljárás bemutatja, hogyan kell kinyomtatni egy próbanyomtatási fájlt a PCL 5c nyomtatómeghajtó segítségével. A PostScript 3 nyomtatómeghajtó segítségével nyomtatható próbanyomtatási fájlról további információkért lásd a *1232 típusú PostScript 3 kártya felhasználói kézikönyvét*, amely PDF fájlként megtalálható a CD lemezen.

Korlátozások

- Azok az alkalmazások, mint a PageMaker, amelyek saját nyomtatómeghajtót használnak, nem működnek ezzel a funkcióval.

1 Állítsa be a próbanyomtatást a nyomtatómeghajtó tulajdonságaiban.

Referencia

A PCL 5c vagy az RPCS™ nyomtatómeghajtó beállítására vonatkozó részletekről lásd a megfelelő Súgó fájlokat.

Nyomtatás a vezérlőpanellel

2 A nyomtatás megkezdéséhez kattintson az [OK] gombra az alkalmazás nyomtatás párbeszédpaneljén.


 **Megjegyzés**

Bizonyosodjon meg arról, hogy kettőnél több példányt állít be.


A próbanyomtatási művelet el lesz küldve a készülékhez és az első példány kinyomtatásra kerül.

3 A készülék kezelőpanelénél a vezérlőpanelén nyomja meg a [Nyomtató] gombot a Nyomtató képernyő megjelenítéséhez.


3

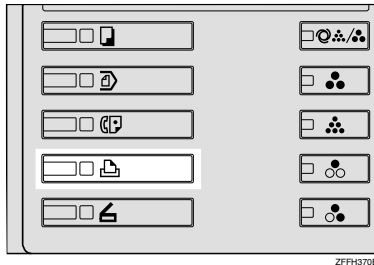

4 Nyomja meg a [Próbanyomt. feladatok megtekintése] gombot.



Megjelenik a készülékben tárolt próbanyomtatási fájlok listája.



Az alábbiak szintén megjelennek:

- Felhasználói azonosító: A nyomtatómeghajtó által beállított felhasználói kód.
- Dátum/Idő: Az a dátum és az időpont, amikor a feladat el lett küldve a számítógépből.
- Pld.: A fennmaradó példányok száma.


5 Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt a fájl nevének megnyomásával.

 **Megjegyzés**

Nyomja meg a [▲Előző] vagy a [▼Köv.] gombot a lista görgetéséhez.


Egyszerre csak egy fájl választható ki.

6 Nyomja meg a [Péld.szám mód.] gombot a kinyomtatandó példányszám megváltoztatásához.



Ha nem akarja megváltoztatni a példányszámot, folytassa a **8.** lépéstől.

7 Adja meg az új példányszámot a számjegy-gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

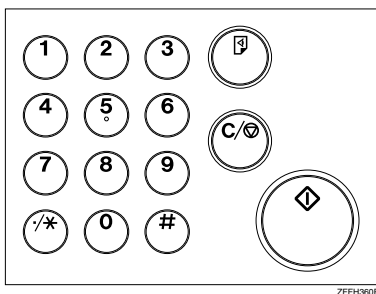

A képernyő visszatér a Fájllista képernyőhöz.

Megjegyzés

- Legfeljebb 999 példányt adhat meg.
- Nyomja meg a [Hibátlan] gombot a hibás beírás javításához.
- Ha törölni szeretné a példányszám megváltoztatását, nyomja meg a [Mégsem] gombot.

8 Nyomja meg a [Nyomtatás] gombot.

A nyomtatást jóváhagyó képernyő jelenik meg.

9 Nyomja meg a [Igen] gombot.

A készülék kinyomtatja a fennmaradó példányokat.

Megjegyzés


- Nyomja meg a [Nem] gombot a nyomtatás visszavonásához.
- Ha a nyomtatás befejeződött, a tárolt fájlok kitörlődnek.
- Ha a nyomtatást a [Munka alapállapot] megnyomásával megszakította, a fájltörlődik a nyomtatás megkezdése után.

3

Próbanyomtatási fájl törlése


Ha nem elégedett a próbanyomtatással, törölheti a próbanyomtatási fájlt, előkészítheti újra a nyomtatást, amíg a beállítások megfelelőek lesznek.

1 Nyomja meg a **[Nyomtató]** gombot a Nyomtató képernyő megjelenítéséhez.

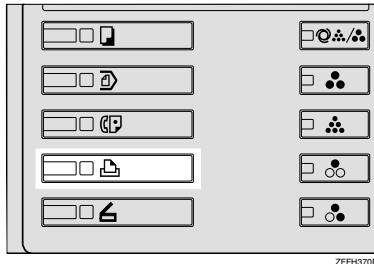

3

2 Nyomja meg a **[Próbanyomt. feladatok megtekintése]** gombot.



Megjelenik a készülékben tárolt próbanyomtatási fájlok listája.

3 Válassza ki a törölni kívánt fájlt a fájl nevének megnyomásával.

Megjegyzés

- Nyomja meg a **[▲Előző]** vagy a **[▼Köv.]** gombot a lista görgetéséhez.
- Egyszerre csak egy fájl választható ki.

4 Nyomja meg a **[Törlés]** gombot.

A Törlés megerősítése képernyő jelenik meg.

5 Nyomja meg az **[Igen]** gombot a fájl törléséhez.

Miután a fájlt törölte, a képernyő visszatér a Fájllista megjelenítéséhez.

Megjegyzés

- Ha nem akarja törölni a fájlt, nyomja meg a **[Nem]** gombot.


A hibanapló ellenőrzése

Ha egy fájl nem tárolható el a készülékben, a kezelőpanelen érlőpanelen ellenőrizheti a hibanaplót.

! Korlátozások

- A hibanapló csak a 20 legutóbbi bevittelt jelzi ki. A készülék kikapcsolásakor a napló törlődik.

1 Nyomja meg a **[Nyomtató]** gombot a Nyomtató képernyő megjelenítéséhez.

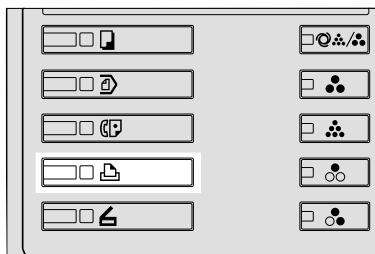


ZFFH370E

3

2 Nyomja meg a **[Próbanyomt. feladatok megtekintése]** gombot.



3 Nyomja meg a **[Hibanapló mutat]** gombot.



4 Nyomja meg a **[▲Előző]** vagy a **[▼Köv.]** gombot a hibafájlok görgetéséhez.

A napló ellenőrzése után nyomja meg a **[Kilépés]** gombot.

Visszatér a fájllista képernyőhöz.

📝 Megjegyzés

- A hibanaplóban található fájlok kinyomtatásához küldje újra azokat, miután kinyomtatta vagy törölte a készülékben tárolt fájlokat.

Bizalmas nyomtatás

Ezt a funkciót bizalmas dokumentumok nyomtatására használhatja olyan készüléken, amelyet hálózatba kapcsolva többen használnak. A korábban a készülékben tárolt adatok általában a vezérlőpanel használatával kinyomtathatók ki. Ha a Bizalmas nyomtatást használja, ez csak akkor lehetséges, ha megad egy jelszót a készülék kezelőpanelénélőpanelén. Bizalmas dokumentumait így mások nem olvashatják el.

Megjegyzés

3

- Ha az alkalmazás rendelkezik szétválogatás funkcióval, ügyeljen rá, hogy a feladat elküldése előtt az ne legyen kiválasztva. Alapértelmezés szerint a bizalmas nyomtatási feladatokat a nyomtatómeghajtó automatikusan szétválogatja. Ha kiválasztotta a szétválogatás funkciót az alkalmazás nyomtatás párbeszédpaneléből, a készülék a tervezettnél több példányt nyomtathat.
- A nyomtatni kívánt fájlt a felhasználói azonosítók, valamint a feladat elküldésének dátuma és időpontja segítségével tudja azonosítani.
- A készülék által tárolható oldalak száma az oldalak tartalmától függ. Például a készülék, a próbanyomtatás fájljait is beleértve, maximum 30 feladatot vagy 1000 oldalt tud tárolni az adatok mennyiségétől függően.
- Miután kinyomtatta a bizalmas nyomtatási fájlt, a feladat automatikusan törlődik a készülékből.
- A készülék főkapcsolójának kikapcsolásával törli a bizalmas nyomtatási fájlt.

Bizalmas nyomtatási fájl kinyomtatása

Az alábbi eljárás bemutatja, hogyan kell kinyomtatni egy bizalmas nyomtatási fájlt a PCL 5c nyomtatómeghajtó segítségével. A PostScript 3 nyomtatómeghajtó segítségével nyomtatható bizalmas nyomtatás fájlról további információkért lásd a *1232 típusú PostScript 3 kártya felhasználói kézikönyvét*, amely PDF fájlként megtalálható a CD lemezen.

Korlátozások

- Azok az alkalmazások, mint a PageMaker, amelyek saját nyomtatómeghajtót használnak, nem működnek ezzel a funkcióval.

1 Állítsa be a biztonsági nyomtatást a nyomtatómeghajtó tulajdonságaiban.


Referencia

A PCL 5c vagy az RPCS™ nyomtatómeghajtó beállítására vonatkozó részletekről lásd a megfelelő Súgó fájlokat.

2 A nyomtatás megkezdéséhez kattintson az [OK] gombra az alkalmazás nyomtatás párbeszédpaneljén.


A bizalmas nyomtatási feladatot a számítógép elküldi a készüléknek.

- 3** A készülék kezelőpanelénélőpanelén nyomja meg a **[Nyomató]** gombot a Nyomató képernyő megjelenítéséhez.

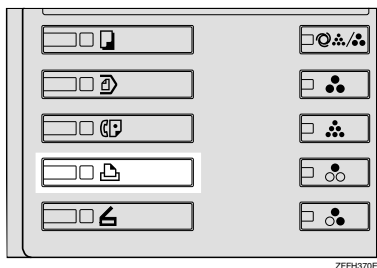


3

- 4** Nyomja meg a **[Bizalmas nyomt. feladatok megtekintése]** gombot.



Megjelenik a készülékben tárolt bizalmas nyomtatásifájlok listája.



Az alábbiak szintén megjelennek:

- Felhasználói azonosító: A nyomtatómeghajtó által beállított felhasználói kód.
- Dátum/Idő: Az a dátum és az időpont, amikor a feladat el lett küldve a számítógépből.
- Pld: A fennmaradó példányok száma.


- 5** Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt a fájl nevének megnyomásával.

Megjegyzés

- Nyomja meg a **[▲Előző]** vagy a **[▼Köv.]** gombot a lista görgetéséhez.
- Egyszerre csak egy fájl választható ki.

- 6** Nyomja meg a **[Nyomtatás]** gombot.

A jelszó képernyő jelenik meg.



Nyomtatás a vezérlőpanellel

7 Adja meg a jelszót a számjegygombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A nyomtatást jóváhagyó képernyő jelenik meg.

Megjegyzés

- Egy nyugtázást kérő képernyő jelenik meg, ha nem megfelelően adta meg a jelszót. A jelszó ismételt megadásához nyomja meg az [OK] gombot.

8 Nyomja meg a [Igen] gombot.

A készülék nyomtatja a bizalmas fájlt.


Megjegyzés

- Nyomja meg a [Nem] gombot a nyomtatás visszavonásához.
- Ha a nyomtatást a [Munka alapállapot] megnyomásával megszakította, a fájl törlődik a nyomtatás megkezdése után.

3

Bizalmas nyomtatási fájlok törlése

1 Nyomja meg a [Nyomtató] gombot a Nyomtató képernyő megjelenítéséhez.

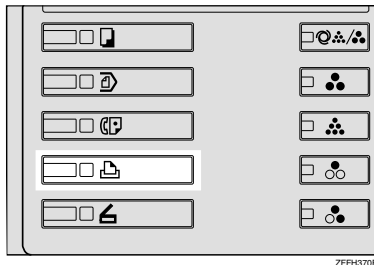

2 Nyomja meg a [Bizalmas nyomt. feladatok megtekintése] gombot.



Megjelenik a készülékben tárolt bizalmas nyomtatási fájlok listája.


3 Válassza ki a törölni kívánt fájlt a fájl nevének megnyomásával.

Megjegyzés

- Nyomja meg a [▲Előző] vagy a [▼Köv.] gombot a lista görgetéséhez.
- Egyszerre csak egy fájl választható ki.

4 Nyomja meg a **[Törlés]** gombot.

A jelszó képernyő jelenik meg.

**5** Adja meg a jelszót a számjegy gombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

A Törlés megerősítése képernyő jelenik meg.

3

6 Nyomja meg a **[Igen]** gombot.

Miután a fájl törölte, a képernyő visszatér a fájllista megjelenítéséhez.

Megjegyzés


- Ha nem akarja törölni a fájlt, nyomja meg a **[Nem]** gombot.
- Ha elfelejtette a jelszót, állítsa be a **[Jelszó megjelenítése tárolt fájlnál]** elemet "BE" értékre a Rendszerbeállítások képernyő **[Rendszergazda eszk.]** fülén. Ezzel a beállítással a fenti eljárásnál nem jelenik meg a jelszó képernyő. A **[Jelszó megjelenítése tárolt fájlnál]** beállításával kapcsolatos további információkért lásd az *Általános beállítási útmutatót*.

A hibnapló ellenőrzése



Ha egy fájl nem tárolható a készülékben, a kezelopanelénélrőpanelen ellenőrizheti a hibnaplót.

! Korlátozások

- A hibnapló csak a 20 legutóbbi bevitelt jelzi ki. A készülék kikapcsolásakor a napló törlődik.

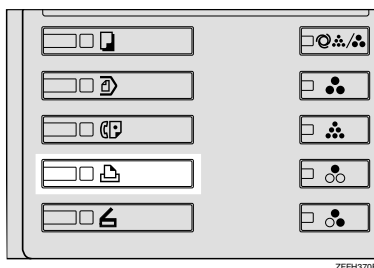1 Nyomja meg a **[Nyomtató]** gombot a Nyomtató képernyő megjelenítéséhez.

Nyomtatás a vezérlőpanellel

2 Válassza ki a [Bizalmas nyomt. feladatok megtekintése] elemet.**3** Nyomja meg a [Hibanapló mutat] gombot.**4** Nyomja meg a [▲Előző] vagy a [▼Köv.] gombot a hibafájlok görgetéséhez.

A napló ellenőrzése után nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Visszatér a fájllista képernyőhöz.

Megjegyzés

- A hibanaplóban található fájlok kinyomtatásához küldje újra azokat, miután kinyomtatta vagy törölte a készülékben tárolt fájlokat.

A Dokumentum szerver elérése

A dokumentum szerver lehetőséget biztosít arra, hogy dokumentumokat a készülék beépített merevlemezére mentse, majd azokat úgy szerkessze és nyomtassa, ahogy akarja.

Referencia

A Dokumentum szerver szolgáltatásaival kapcsolatos további információkért lásd az *Általános beállítási útmutatót*.

A Dokumentum szerver kliens számítógépről történő elérésevel kapcsolatos további információkat megtalálja a nyomtatómeghajtó Súgójában.

3

Megjegyzés

- A Dokumentum szerver használatával az alábbi funkciók választhatók a készülék kezelőpanelének segítségével:
 - Másolatok
 - Szétválogatás
 - Kétoldalas nyomtatás
 - Tűzés
 - Papírforrás
 - Kimeneti tálca
- A **[Nyomtatótulajdonságok]** párbeszédpanelen a fenti tételek halványan jelennek meg, így a Dokumentum szerver kiválasztása esetén ott nem tudja azokat beállítani.
- Adjon meg egy max. 8 karakteres felhasználói azonosítót.
- Adjon meg egy "jelszót" és egy "fájlnévet", hogy a feladatot meg lehessen különböztetni másokétól.
- Maximum 1000 fájl tárolható a Dokumentum szerveren. Ha a szerveren már 1000 fájl található, akkor nem lehet több fájlt menteni arra. Ha a szerveren kevesebb, mint 1000 fájl van elmentve, akkor sem lehet több fájlt menteni arra, ha
 - a menteni kívánt fájl 1000 oldalnál hosszabb,
 - a szerverre mentett fájlok összes oldalszáma meghaladja a 2000 oldalt,
 - a merevlemez megtelt.
- A Dokumentum szerver tárolja azokat a fájlokat is, amelyeket az automatikus dokumentum adagolóból (ADF) vagy az expozíciós üveglapról olvasott be. rendszeresen törölje a már szükségtelen tárolt fájlokat, hogy ne lépje túl a merevlemez kapacitását. A mentett fájlok törlését lásd az *Általános beállítási útmutatóban*.
- Ha a merevlemez nemcsak a Dokumentum szerver funkcióhoz használja, akkor elképzelhető, hogy akkor sem tud menteni fájlokat a Dokumentum szerverre, ha az 1000 fájlnál kevesebbet tárol.

Nyomtatás a vezérlőpanellel

3


4. Hibaelhárítás

Hiba- és állapotüzenetek a kijelzőpanelen

❖ állapotüzenetek

Üzenetek/Második üzenetek	állapot
Hex Dump mód	A készülék hexadecimális (16-os számrendszerbeli) számok formájában fogadja az adatokat Hex Dump üzemmódban. Kapcsolja ki a készüléket nyomtatás után, majd ismét vissza.
Offline	A készülék offline állapotban van. Állítsa a készüléket online módba kijelzőpanelen található [Online] gomb megnyomásával, a nyomtatás megkezdéséhez.
Várjon	A készülék beállítja az előhívó egység alaphelyzetét. Várjon egy kis ideig.
Nyomtatás...	A készülék nyomtat. Várjon egy kis ideig.
Ready	Az alapbeállítás kész üzenet. A készülék kész a használatra. Intézkedést nem igényel.
Munka törlése...	A készülék törli a nyomtatási műveletet. Várjon, amíg a "Kész" üzenet meg nem jelenik a kijelzőpanelen.
Várakozás...	A készülék a következő nyomtatandó adatokat várja. Várjon egy kis ideig.


❖ Figyelmeztető üzenetek

Üzenetek/Második üzenetek	Leírás	Megoldás
Csukja be a kétoldalas egység fedelét.	A kétoldalas egység fedele nyitva van.	Csukja be a kétoldalas egység fedelét.
Csukja be a(z) ###. fedelet	A jelzett papíradagoló fedele nyitva van.  Megjegyzés <input type="checkbox"/> Az üzenetben a "###" egy papíradagolót jelöl.	Csukja be a papíradagoló fedelét.
A szétválogatás törölve lett.	A szétválogatás funkció visszavonásra került.	Növelje a memória méretét. Amikor a készüléket memóriamodullal bővíti, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképviselettel.
Probléma a DIMM-mel.	Hiba lépett fel a készülékben lévő DIMM-ben.	Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképviselettel.

Hibaelhárítás

Üzenetek/Második üzenetek	Leírás	Megoldás
Vezérlő beállítási hiba (Memória)	Hiba van a letöltött karakterkészlet(ek)ben.	Állítsa be újra a karakterkészletek letöltésének paramétereit.
	Nincs elég memória, vagy a nyomtatóvezérlő memóriabeállításai nem egyeznek meg a ténylegesen telepített memóriával.	Határozza meg a megfelelő memóriakapacitást az RPCS TM nyomtatóvezérlő program nyomtatási beállítások fülének [Tartozékok megváltoztatása...] pontjában. A kép helyes kinyomatásához növelje a memóriakapacitást, vagy csökkentse a képfelbontást.
A kétoldalas nyomtatás törölve lett.	A kétoldalas nyomtatás törölve lett.	Ellenőrizze, hogy a felhasznált papír megfelelő-e a kétoldalas nyomtatáshoz. Vagy növelje a memóriakapacitást. Amikor a készüléket memóriamodullal bővíti, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképvisellel.
Probléma van az Ethernet kártyával.	Hiba lépett fel az Ethernet kártyán.	Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza. Ha az üzenet ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképvisellel.
Meghaladta a dokumentum szerver max. kapacitását. Nem lehet tárolni.	A dokumentumszerveren való tárolás meghaladja a merevlemez kapacitását.	Törölje a dokumentumszerveren tárolt fájlokat, vagy csökkentse a letöltendő fájl méretét.
Meghaladta a dokumentum szerver max. fájlszámát. Nem lehet tárolni.	Túllépte a dokumentumszerveren tárolható fájlok maximális számát.	Törölje a dokumentumszerveren tárolt fájlokat.
Meghaladta a maximális oldalszámot a dokumentum szerveren. Nem lehet tárolni.	Túllépte a dokumentumszerveren tárolható oldalak maximális számát.	Törölje a dokumentumszerveren tárolt oldalakat, vagy csökkentse a letöltendő oldalak számát.
Meghaladta a maximálisan tárolható próbanyomtatási és bizalmas nyomtatási fájlokat.	A tárolható fájlok maximális számát túllépte a mintanyomtatás vagy a bizalmas nyomtatás során.	Törölje a tárolt fájlokat, vagy csökkentse a fájlok méretét.
Meghaladta a maximálisan tárolható próbanyomtatási és bizalmas nyomtatási oldalakat.	Túllépte a tárolható oldalak maximális számát a mintanyomtatás vagy a bizalmas nyomtatás során.	Csökkentse a nyomtatandó oldalak számát.
Meghaladta a max. oldalszámot. A szétválogatás nincs befejezve.	A lapok száma meghaladta a szétválogatásnál engedélyezett számot.	Növelje a memória méretét. Amikor a készüléket memóriamodullal bővíti, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképvisellel.

Hiba- és állapotüzenetek a kijelzőpanelen





Üzenetek/Második üzenetek	Leírás	Megoldás
A finisert jelenleg más funkció használja. Kérem, várjon.	A finisert egy másik funkció használja, például a másolás.	Várjon, amíg a másik funkció befejezi a finiser használatát.
A következő kimeneti tálca megtelt. ###	A jelzett kimeneti tálca megtelt. Megjegyzés <input type="checkbox"/> Az üzenetben a "###" egy kimeneti tálcat jelöl.	Távolítsa el a papírt.
Probléma a merevlemezzel.	Hiba lépett fel a merevlemezen.	Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza. Ha az üzenet ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképviselettel.
A merevlemez nincs telepítve.	Bizalmas nyomtatást hajtott végre a merevlemez telepítése nélkül, vagy a merevlemez megsérült.	Telepítse a merevlemez, ha nincs telepítve. Ha merevlemez telepítése után az üzenet ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképviselettel.
A nyomtató merevlemeze tele van.	Túllépte az úrlapok/karakterkészletek számára fenntartott maximális merevlemez-területet.	Törölje a nem használt úrlap-/karakterkészlet-típusokat.
	Merevlemez túlsordulási hiba történt a mintanyomtatás vagy a biztonságos nyomtatás közben.	Törölje a tárolt fájlokat, vagy csökkentse a letöltendő fájl méretét.
Hiba a IEEE 802.11b (Wireless LAN)-nél.	IEEE802.11b-es kártya nem volt behelyezve a készülék bekapcsolásakor, vagy eltávolították azt a készülék bekapcsolása után.	Kapcsolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy az IEEE 802.11b kártya helyesen van-e behelyezve. Ezután kapcsolja be újra a készüléket. Ha az üzenet ismét megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
I/O puffer túlsordulás.	Túllépte az I/O puffer maximális méretét.	Növelje az I/O puffer méretét.
Probléma a nagykapacitású adagolóval. Kapcsolja ki és vissza a gépet a főkapcsolóval. Ha a hiba nem szűnt meg hívja a szervizt.	Hiba lépett fel a nagykapacitású adagolónál.	Kapcsolja ki a készüléket, várjon öt percre, majd kapcsolja vissza. Ha az üzenet megint megjelenik, hívja az értékesítési- vagy a szervizképviseletet.
 Az alsó tűzegységből majdnem kifogyott a kapocs.	Csak néhány kapocs van az alsó tűzöben.	Tegyen be tűzökapcsot.
Probléma az NV-RAM-mal.	Hiba lépett fel a kiegészítő memória egységben.	Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza. Ha az üzenet megint megjelenik, hívja az értékesítési- vagy a szervizképviseletet.

Hibaelhárítás

Üzenetek/Második üzenetek	Leírás	Megoldás
A kimeneti tálca megváltozott.	A kimeneti tálca automatikusan megváltozott.	Jelölje ki a megfelelő kimeneti tálcát.
Papír van a kétoldalas egységben. Csukja be a fedelet, és vegye ki a papírt.	Elakadt a papír a kétoldalas egységben.	Nyissa ki a kétoldalas egység fedelét, és távolítsa el az elakadt papírt.
Papír van a tűző tálcán. Nyissa ki a finiser fedelét, és vegye ki a papírt.	Papír maradt a finiserben.	Nyissa ki a finiser fedelét, és vegye ki a papírt.
A papírméret és a típus nem egyezik.	A megadott papírméret és papírtípus nincs betöltve a papíradagolóba.	Módosítsa a beállításokat az aktuális feladat törléséhez, vagy a [Nulláz] gombot megnyomva törölje a feladatot.
Probléma a párhuzamos I/F kártyával.	Hiba lépett fel a párhuzamos interfész kártyán.	Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképvisellel.
Nyomatás túlsordulás.	A képek nem megfelelőek a tömörítés miatt.	Növelje a memória méretét. Amikor a készüléket memóriamodullal bővíti, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképvisellel.
Tegye vissza helyesen a kétoldalas egységet. Ha a hiba nem szűnt meg hívja a szervizt.	A kétoldalas egység nincs megfelelően behelyezve, vagy hiba történt a kétoldalas egységben.	Tegye be helyesen a kétoldalas egységet. Ha az üzenet megint megjelenik, hívja az értékesítési- vagy a szervizképvisellet.
RPCS grafikai hiba.	Nincs elegendő grafikai memória az adatok kinyomtatásához.	Határozza meg a megfelelő memóriakapacitást az RPCS™ nyomtatóvezérlő program nyomtatási beállítások fülének [Tartozékok megváltoztatása..] pontjában. A kép helyes kinyomtatásához bővítsa a készülék memóriáját, vagy csökkentse a kép felbontását.
RPCS memória túlsordulás.	Memóriatúlsordulás történt a nyomtatási feladat végrehajtása közben. Miután az adatok egy része kinyomtatásra került, a nyomtatási feladat fel lett függesztve.	A kép helyes kinyomtatásához bővítsa a készülék memóriáját, vagy csökkentse a felbontást.
RPCS szintaktikai hiba.	Lehet, hogy a kétirányú átvitel nem megfelelően működik, vagy az RPCS™ nyomtatómeghajtó beállításai nem megfelelőek.	Ellenőrizze, hogy a nyomtatómeghajtó beállításai megfelelnek-e a készüléken telepített kiegészítőknek.
A kiválasztott papíradagolót egy másik funkció használja. Kérem, várjon.	A kiválasztott papíradagolót egy másik funkció használja, például a másolás.	Várjon a kiválasztott papíradagoló tálca használatával, amíg a másik üzemmód befejeződik.

4

Hiba- és állapotüzenetek a kijelzőpanelen

Üzenetek/Második üzenetek	Leírás	Megoldás
Probléma a mozgó tálcával. Hívja a szervizképviselőt.	Az Elcsúsztatás funkció használata közben meghibásodás történt.	Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképviselővel.
A tűzés törölve lett.	A tűzéssel funkcióval együtt beállított nyomtatási munka visszavonásra került.	Ellenőrizze a papír adagolási irányát, a papírtárolást és a tűzési pozíciót.
 Majdnem kifogyott a tűzőkapocs.	Csak néhány kapocs maradt.	Tegyen be tűzőkapcsot.
A tűző egységet jelenleg egy másik funkció használja. Kérem, várjon.	A tűző egységet egy másik funkció használja, például a másolás.	Várjon a tűző egység használatával, amíg a másik üzemmód befejeződik.
*** Nincs festék. Cserélje ki a festékkazettát.	A jelzett színű festékkazetta majdnem teljesen üres.  Megjegyzés <input type="checkbox"/> Az üzenetben a "****" jelzés a színt jelöli: fekete, sárga, bíbor vagy cián.	Cserélje ki a festékkazettát egy újra.
 A festék majdnem kifogyott.	A festékkazetta majdnem teljesen üres.	Cserélje ki a festékkazettát egy újra.
Probléma a következővel: ###. Kapcsolja ki és vissza a gépet a főkapcsolóval. Ha a hiba nem szűnt meg hívja a szervizt.	Hiba lépett fel a jelzett papíradagolóban.  Megjegyzés <input type="checkbox"/> Az üzenetben a "####" egy papíradagolót jelöl.	Kapcsolja ki a készüléket, várjon öt perccig, majd kapcsolja vissza. Ha az üzenet megint megjelenik, hívja az értékesítési- vagy a szervizképviselőt.
Jogosulatlan hozzáférés. A nyomtatási feladat törölve lett.	A nyomtatási feladat felhasználói korlátozások miatt törölve lett.	Ellenőrizze a felhasználói kód jogosultsági feltételeit.

4

A készülék konfigurációja

Ellenőrizni tudja a készülék konfigurációját a telnet vagy a UNIX használatával.

◆ Telnet

Használja az info parancsot.

◆ UNIX

Használja az lpr vagy az lpstat utasítást, vagy az rsh, rcp vagy ftp stat paramétereit.

Referencia

További információkért lásd a "Távkarbantartás a telnettel (mshell)" fejezetet a *Hálózati nyomtatási útmutató* kézikönyvben, amely PDF fájlként megtalálható a "Felhasználói kézikönyvek" feliratú CD-ROM-on.

Hibaelhárítás

 **Megjegyzés**

- "*" (csillag) kerül kijelzésre az aktuális beállításnál.
- Az *1–*5 vonatkozásában lásd az alábbi táblázatot.
















Funkció	Leírás
Bemeneti tálca	
Szám	Az adagoló azonosítószáma
Név	A papíradagoló neve* ¹
Papírméret	Az adagolóba betöltött papír mérete* ²
állapot	Az adagoló aktuális állapota* ³
Kimeneti tálca	
Szám	A kimeneti tálca azonosítószáma
Név	A kimeneti tálca neve* ⁴
állapot	A kimeneti tálca aktuális állapota* ⁵

4

❖ *1 Bemeneti tálca: Név

Név	Leírás
X. tálca	A telepített papírtálca neve (X: a papírtálca száma.)
3. adagoló (LCT)	Nagykapacitású adagoló (LCT)
Kézi adagoló	Kézi adagoló

❖ *2 Bemeneti tálca: Papírméret

Papírméret	Leírás
A3 (297 × 420)	A3 
B4JIS (257 × 364)	B4 
A4 (297 × 210)	A4 
A4 (210 × 297)	A4 
B5JIS (257 × 182)	B5 
B5JIS (182 × 257)	B5 
A5 (210 × 148)	A5 
A5 (148 × 210)	A5 
A6 (105 × 148)	A6 
11 × 17	DLT 
8 ¹ / ₂ × 14	LG 
8 ¹ / ₂ × 11	LT 
11 × 8 ¹ / ₂	LT 
5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂	HLT 
8 ¹ / ₂ × 5 ¹ / ₂	HLT 
Egyéni méret	Egyéni méret

Hiba- és állapotüzenetek a kijelzőpanelen

Papírméret	Leírás
$10^{1/2} \times 7^{1/4}$	Executive <input type="checkbox"/>
$7^{1/4} \times 10^{1/2}$	Executive <input type="checkbox"/>
$8^{1/4} \times 13$	Folio <input type="checkbox"/>
$8^{1/2} \times 13$	Foolscap <input type="checkbox"/>
$4^{1/8} \times 9^{1/2}$	Com10 <input type="checkbox"/>
$3^{7/8} \times 7^{1/2}$	Monarch <input type="checkbox"/>
DL boríték (110 × 220)	DL boríték <input type="checkbox"/>
C5 boríték (162 × 229)	C5 boríték <input type="checkbox"/>
C6 boríték (114 × 162)	C6 boríték <input type="checkbox"/>
8 × 13	8"×13" <input type="checkbox"/>
8K (267 × 390)	8K <input type="checkbox"/>
16K (195 × 267)	16K <input type="checkbox"/>
16K (267 × 195)	16K <input type="checkbox"/>

4

❖ *3 Bemeneti adagoló: állapot

állapot	Leírás
Normál	—
Nincs adagoló	Nincs papíradagoló
Nincs papír	Nincs papír a papíradagolóban

❖ *4 Kimeneti adagoló: Név

Név	Leírás
1. belső adagoló	1. belső adagoló
2. belső adagoló	2. belső adagoló
Mozgó tálca	Mozgó tálca
Finiser tálca	Finiser tálca (Finisher 500)
Finiser próbanyomat tálca	Finiser próbanyomat tálca (Finisher 1000)
Finiser mozgó tálca	Finiser mozgó tálca (Finisher 1000)

❖ *5 Kimeneti adagoló: állapot

állapot	Leírás
Normál	----
PaperExist(Papír van a...)	Papír maradt a kimeneti tálcán.
Túlsordulás	A kimeneti tálca megtelt papírral
Hiba	Egyéb hiba

A készülék nem nyomtat

4

Lehetséges ok	Megoldások
Be van kapcsolva a készülék?	Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel jól be van-e dugva a fali aljzatba és a készülékbe. Kapcsolja be a főkapcsolót.
Online állapotban van a készülék?	Ha nem, nyomja meg az [Online] gombot a kijelzőpanelen.
Még mindig pirosan világít a nyomtató állapotjelzője?	Ha igen, nézze meg a hibaüzenetet a kijelzőpanelen, és tegye meg a szükséges lépéseket.
Van figyelmeztetés vagy hibaüzenet a kijelzőpanelen?	Ha igen, nézze meg a hibaüzenetet vagy a figyelmeztetést a kijelzőpanelen, és tegye meg a szükséges lépéseket.
Tud konfigurációs oldalt nyomtatni?	Ha nem tud konfigurációs oldalt nyomtatni, az a készülék hibás működését jelezheti. Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképviseléssel. A konfigurációs oldal nyomtatásáról lásd: 54. oldal "A készülék állapota".
A készüléket a számítógéppel összekötő kábel megfelelően van csatlakoztatva?	Csatlakoztassa megfelelően az interfész kábelt. Ha rendelkezik a csatlakozó rögzítőfüllet vagy csavarral, akkor rögzítse azt megfelelően. Lásd: "A készülék csatlakoztatása", <i>Nyomtató kézikönyv 1.</i>
Megfelelő interfész kábelt használ?	A szükséges interfész kábel típusa a számítógép típusától függ. Ellenőrizze a típusát. Ha a kábel sérült vagy elhasználódott, cserélje ki egy újra. Lásd: "A készülék csatlakoztatása", <i>Nyomtató kézikönyv 1.</i>
Az interfész kábelt a nyomtató bekapcsolása után csatlakoztatta?	Az interfész kábelt a készülék bekapcsolása előtt csatlakoztassa.
Kielégítő-e a jel állapota, ha a vezeték nélküli LAN-t infrastruktúra üzemmódban használja?	A jel állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a vezérlőpanel [Felhasználói eszközök/Számláló/Kérés] gombját, majd a [Rendszer beállítások] jelenik meg a kijelzőpanelen. Az [Interfész beállítások] fülön válassza a [IEEE 802.11b] elemet, majd nyomja meg a [Drótnélküli LAN jel] gombot. Ha a jel rossz minőségű, tegye a készüléket olyan helyre, ahol a jel akadálytalanul haladhat, vagy távolítsa el minden olyan tárgyat, amelyek akadályozzák a jelet.
Helyesen állította-e be az SSID-t vezeték nélküli LAN használatkor?	Ellenőrizze a készülék kijelzőjén, hogy helyesen állította-e be az SSID-t. Lásd: "Interfész beállítások / IEEE 802.11b (kiegészítő)", <i>Általános beállítási útmutató.</i>
Helyesen állította-e be a hozzáférési pontot vezeték nélküli LAN használatkor?	Infrastruktúra módban ellenőrizze a hozzáférési pont beállításait. A hozzáférési ponttól függően a kliens hozzáférést a MAC cím korlátozhatja. Ellenőrizze azt is, hogy nincs-e átviteli probléma a hozzáférési pontok és a vezetékes közeggel csatlakozó kliensek, valamint a hozzáférési pontok és a vezeték nélküli csatlakozó kliensek között.
Ha vezeték nélküli LAN-t használ, világít vagy villog-e a vezeték nélküli LAN kártyáján levő LED?	Ellenőrizze, hogy a narancssárga LED világít-e, és a zöld LED világít vagy villog-e az átvitel alatt.
A vezeték nélküli LAN-t ad hoc módban használja-e?	Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza. Megoldhatja a problémát, ha néhány beállítást megváltoztat a kijelzőpanel [Rendszer beállítások] [Interfész beállítások] lapjának [Hálózat] elemén.

A készülék nem nyomtat

Lehetséges ok	Megoldások
Az Adat jelzés villog vagy világít a nyomtatási művelet megkezdése után?	<p>Ha nem, akkor a készülék nem kap adatot.</p> <p>❖ Ha a készülék interfész kábel segítségével van a számítógéphez csatlakoztatva</p> <p>Ellenőrizze, hogy a készülék portbeállításai megfelelőek-e. A párhuzamos porton keresztüli csatlakozás esetén az LPT1 vagy az LPT2 portot kell beállítani.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 95/98/Me <ol style="list-style-type: none"> ① Kattintson a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások] lehetőségre, majd kattintson a [Nyomtatók] parancsra. ② Kattintson a készülék ikonjára. Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára. ③ Kattintson a [Részletek] fülre. ④ Jelölje be a [Nyomtatás a következő porthoz] jelölőnégyzetet, hogy meggyőződjön arról, hogy a megfelelő portot választotta-e. • Windows 2000 <ol style="list-style-type: none"> ① Kattintson a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások] lehetőségre, majd kattintson a [Nyomtatók] parancsra. ② Kattintson a készülék ikonjára. Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára. ③ Kattintson a [Port] fülre. ④ Jelölje be a [Nyomtatás a következő porthoz] jelölőnégyzetet, hogy meggyőződjön arról, hogy a megfelelő portot választotta-e. • Windows XP Professional <ol style="list-style-type: none"> ① Kattintson a [Start] gombra, majd a [Nyomtatók és faxok] menüpontra. ② Kattintson a készülék ikonjára. Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára. ③ Kattintson a [Port] fülre. ④ Ellenőrizze a [Nyomtatás a következő porthoz] jelölőnégyzetet, hogy meggyőződjön arról, hogy a megfelelő portot választotta-e. • Windows XP Home Edition <ol style="list-style-type: none"> ① Kattintson a [Start] gombra, mutasson a [Vezérlőpult], [Nyomtatók és más hardverek] lehetőségre, majd kattintson a [Nyomtatók és faxok] menüpontra. ② Kattintson a készülék ikonjára. Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára. ③ Kattintson a [Port] fülre. ④ Ellenőrizze a [Nyomtatás a következő porthoz] jelölőnégyzetet, hogy meggyőződjön arról, hogy a megfelelő portot választotta-e. • Windows NT 4.0 <ol style="list-style-type: none"> ① Kattintson a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások] lehetőségre, majd kattintson a [Nyomtatók] parancsra. ② Kattintson a készülék ikonjára. Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára. ③ Kattintson a [Port] fülre. ④ Jelölje be a [Nyomtatás a következő porthoz] jelölőnégyzetet, hogy meggyőződjön arról, hogy a megfelelő portot választotta-e. <p>❖ Hálózati kapcsolat Vegye fel a kapcsolatot a hálózat rendszergazdjával.</p>

4

35

Egyéb nyomtatási problémák

állapot	Lehetséges okok, leírások és megoldások
A teljes oldalon elhalványul a nyomtatás.	Ha a nyomtatómeghajtó lapján a [Nyomtatás minősége] lapon ki van választva a "Festéktakarékos" tulajdonság, az egész oldal halványabb lesz. Olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.
A nyomtatás elmosódott.	Nem állította be a vastag papír üzemmódot, amikor vastag papírra nyomtat. <ul style="list-style-type: none"> PCL 5c/PostScript 3 Válassza a "Vastag" opciót a [Típus] beállításánál a nyomtatómeghajtó [Papír] lapján. RPCS™ Válassza a "Vastag papír" opciót a [Típus] beállításánál a nyomtatómeghajtó [Nyomtatóbeállítások] lapján.
A nyomtatás színei eltérnek a várt színektől.	Ha egy meghatározott szín hiányzik, kapcsolja ki, majd vissza a nyomtatót. Ha ez sem segít, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a szervizképviselettel. Olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.
Amikor grafikus adatokat nyomtat, a nyomtatás végeredménye eltér a képernyőn láthatótól.	Ha a nyomtatómeghajtót grafikai utasítások használatára konfigurálja, akkor a berendezés a készüléktől kapott grafikus paranccsal nyomtat. Ha pontosan kíván nyomtatni, állítsa be a nyomtatómeghajtót a nyomtatáshoz grafikai utasítások használata nélkül. Olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.
A tájolás nem az elvártnak megfelelő.	A nyomtatási terület a használt készüléktől függően változik. Előfordulhat, hogy az az információ, amely az egyik készüléknél elfér egy oldalon, egy másik készüléknél nem fér el. Állítsa be a [Nyomtatási terület] beállításokat a nyomtatómeghajtóban. Olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.
A kétoldalas nyomtatás nem működik rendesen.	<ul style="list-style-type: none"> Kétoldalas nyomtatás nem lehet nyomtatni a kiegészítő kézi lapadagolóba helyezett papírra. Kétoldalas nyomtatásnál ne a kiegészítő kézi lapadagolót válassza. Kétoldalas nyomtatás nem lehetséges vastag papírra, írásvetítő fóliára, címkére vagy vékony papírra. Adjon meg egy másik papírtípust. Kétoldalas nyomtatás nem lehetséges olyan tálcáról, amelyre a rendszerbeállítások menüben a "Papírtípus" pontnál a [1 oldal másolat] lehetőséget választotta. Változtassa meg a rendszerbeállítások menü adott tálcára vonatkozó "Papírtípus" beállítását [2 oldal másolat] értékre. Lásd az <i>Általános beállítási útmutatót</i>.

állapot	Lehetséges okok, leírások és megoldások
Windows 95/98/Me, Windows 2000 vagy Windows NT4.0 használatánál a kombinált nyomtatás vagy a brosúra nyomtatása nem az elvártaknak megfelelően sikerült.	Ellenőrizze, hogy az alkalmazás papírméret- és tájolás beállításai megegyeznek a nyomtatómeghajtó beállításaival. Ha a beállított papírméret és -tájolás eltérő, akkor változtassa meg azokat.
Windows 95/98/Me, Windows 2000 vagy Windows NT4.0 használatánál az Automatikus nagyítás/kicsinyítés nem az elvártaknak megfelelően sikerült nyomtatot ad.	
A számítógéptől nyomtatási utasítás érkezett a készülékhez, de a nyomtatás nem kezdődött el.	Lehet, hogy be kell állítani a felhasználói kódok kezelését. Kérdezze meg a rendszergazdát az érvényes felhasználói kódokról. Nyomtatáshoz a felhasználói kódot a nyomtatómeghajtóból kell bevinni.
A nyomtatási feladat akkor sem törlődik, ha a nyomtatót offline állapotba kapcsoljuk.	Ha a készülék offline állapotban van, a nyomtatás akkor is végrehajtható, ha a rendszerbeállítások menü "Jelvezérlés" eleme [Feladat fogadása] értékre van állítva. Módosítsa a "Jelvezérlés" rendszerbeállítását "Nyomtató prioritás" értékre. Lásd: "Felhasználói eszközök (rendszerbeállítások)", <i>Általános beállítási útmutató</i> .
A színek rendkívüli módon megváltoznak, amikor a nyomtatóvezérlőből beállításra kerülnek.	<ul style="list-style-type: none"> PCL 5c/Post Script 3 Ne használjon erőteljes beállításokat a színiegyenlítésnél a nyomtatómeghajtó [Nyomtatás minősége] fülén a [Speciális] párbeszédpanelen. RPCS™ Ne használjon erőteljes beállításokat a színiegyenlítésnél a nyomtatómeghajtó [Nyomtatás minősége] füle alatti [Felhasználói beállítások megváltoztatása] párbeszédpanelen lévő [Képbéállítások] fülön. A színminta nem a nyomtatás színeit mutatja. Olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.
A fényképek felbontása túlságosan durva.	Néhány alkalmazás csökkenti a nyomtatás felbontását.

Hibaelhárítás

állapot	Lehetséges okok, leírások és megoldások
A fekete árnyalat nem természetes.	<ul style="list-style-type: none"> PCL 5c/PostScript 3 Válassza a "CMY+K" opciót a [Szürke reprodukció] beállításánál a nyomtatómeghajtó [Nyomatás minősége] fülén lévő [Speciális] párbeszédpanelen. RPCS™ Válassza a "CMY+K" opciót a [Képbeállítások] fül [Szürke reprodukció] beállításánál a nyomtatómeghajtó [Nyomatás minősége] fülén lévő [Felhasználói beállítások megváltoztatása] párbeszédpanelen.
Színes dokumentumok fekete-fehérben kerülnek kinyomtatásra.	<p>A nyomtatóvezérlő nincs beállítva színes nyomtatáshoz.</p> <ul style="list-style-type: none"> PCL 5c/PostScript 3 Válassza a "Színes" opciót a [Színes/fekete-fehér] beállításnál a nyomtatómeghajtó [Beállítás] fülén. RPCS™ Válassza a "Színes" opciót a [Színes/fekete-fehér] beállításnál a nyomtatómeghajtó [Nyomatási beállítások] fülén. <p>Olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.</p> <p>Egyes alkalmazások a színes fájlokat fekete-fehéreként nyomtatják.</p>
Finom pontmintát nem nyomtat.	<ul style="list-style-type: none"> PCL 5c/PostScript 3 Módosítsa a [Szürkeárnyalás] beállítást a [Speciális] párbeszédpanelen a nyomtatómeghajtó [Nyomatás minősége] fülén. RPCS™ Változtassa meg a [Szürkeárnyalás] beállítást a [Képbeállítások] fülön a [Felhasználói beállítások megváltoztatása] párbeszédpanelen, amely a nyomtatómeghajtó [Nyomatás minősége] fülén található. <p>Olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.</p>
A másolatról lelóg a kinyomtatott kép.	<p>Lehet, hogy kisebb papírra nyomtat, mint az alkalmazásban kiválasztott papírméret. Használja azt a méretű papírt, ami az alkalmazásban ki lett választva. Ha nem tudja a megfelelő méretű papírt betölteni, használja a Kicsinyítés üzemmódot a kép méretének csökkentéséhez és ezt követően nyomtassa ki.</p> <p>Olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.</p>

állapot	Lehetséges okok, leírások és megoldások
Túl hosszú ideig tart a nyomtatási feladat befejezése.	<p>Fényképek vagy más nagy mennyiségű adatot tartalmazó oldalak nyomtatása hosszú ideig tarthat, ezért nagyobb várakozási időt igényel, ha ilyen adatokat nyomtat.</p> <p>A nyomtatómeghajtó alábbi beállításainak megváltoztatása segíthet a nyomtatás felgyorsításában.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCL 5c Válassza a "600 dpi" értéket, majd válassza a "Gyors" opciót a [Szinárylatok] beállítására a nyomtatómeghajtó [Nyomtatási minőség] fülén. • PostScript 3 Válassza a "Gyors" opciót a [Szinárylatok] beállítására a nyomtatómeghajtó [Nyomtatás minősége] fülén. Válassza a "Post Script (sebesség optimalizálása)" opciót a PostScript kimeneti formátumához a nyomtatómeghajtó [PostScript] fülén. • RPCS™ Válassza a "600 × 600 dpi" opciót [Felbontás] számára a [Képbéállítások] fülön, amely a nyomtatómeghajtó [Nyomtatás minősége] fülének [Felhasználói beállítások megváltoztatása] párbeszédpaneljén található. Válassza a "Gyors" opciót a [Nyomtatási prioritás] számára a nyomtatómeghajtó [Nyomtatás minősége] fülén. <p>Olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.</p> <p>Az adat olyan nagy vagy összetett, hogy sokáig tart a feldolgozása. Ha az Adatbevitel jelzőfény villog, akkor adatfeldolgozás van folyamatban. Várjon, amíg a nyomtatás folytatódik.</p> <p>Ha a "Felmelegedés..." kijelzés jelenik meg, a nyomtató melegszik. Várjon egy kis ideig.</p>
Túl sok időbe telik a nyomtatás elvégzése.	<p>Az adat olyan nagy vagy összetett, hogy sokáig tart a feldolgozása. Ha az Adatbevitel jelzőfény villog, akkor adatfeldolgozás van folyamatban. Várjon, amíg a nyomtatás folytatódik.</p> <p>A készülék Energiatakarékos üzemmódban volt. Energiatakarékos üzemmódból való visszatérésnél a nyomtatonak fel kell melegednie és ez időt vesz igénybe. Az Energiatakarékos üzemmód letiltásához válassza a "Ki" beállítást az "Energiatakarékos 1" pontnál a Rendszerbeállítások menüben. Lásd az <i>Általános beállítási útmutatót</i>.</p>
A készülék nem tudja behúzni a papírt a kijelölt adagolóból.	<p>Ha Windows operációs rendszert használ, akkor a nyomtatómeghajtó program beállításai felülbírálják a kijelzőpanelen beállított értékeket. Állítsa be a bemeneti tálcát a nyomtatómeghajtó program segítségével.</p> <p>Olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.</p>

Hibaelhárítás

állapot	Lehetséges okok, leírások és megoldások
Egybefüggő területek, vonalak vagy szövegek világosak vagy fényesek lesznek, ha cían, bíbor és sárga keverékeként készülnek.	A nyomtatómeghajtóban végezze el az alábbi beállításokat. <ul style="list-style-type: none"> • PCL 5c Válassza a "K(Fekete)" opciót a [Szürke reprodukció] beállításánál a nyomtatómeghajtó [Nyomtatás minősége] fülén lévő [Speciális] párbeszédpanelen. • PostScript 3 Válassza a "Tisztán fekete szöveg" opciót a [Szürke reprodukció] beállításánál a nyomtatómeghajtó [Nyomtatás minősége] fülén lévő [Speciális] párbeszédpanelen. • RPCS™ Válassza a "K(Fekete)" opciót a [Képbéállítások] fül [Szürke reprodukció] beállításánál a nyomtatómeghajtó [Nyomtatás minősége] fülén lévő [Felhasználói beállítások megváltoztatása] párbeszédpanelen.
4 Folytonos vonalak szaggatott vonalakként kerülnek kinyomtatásra.	A nyomtatómeghajtóban végezze el az alábbi beállításokat. <ul style="list-style-type: none"> • PCL 5c/PostScript 3 Módosítsa a [Szürkeárnyalás] beállítást a [Speciális] párbeszédpanelen a nyomtatómeghajtó [Nyomtatás minősége] fülén. • RPCS™ Változtassa meg a [Szürkeárnyalás] beállítást a [Képbéállítások] fülön a [Felhasználói beállítások megváltoztatása] párbeszédpanelen, amely a nyomtatómeghajtó [Nyomtatás minősége] fülén található. <p>Olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.</p>
A készülékhez csatlakoztatott kiegészítőket nem ismeri fel Windows 95/98/Me, Windows 2000 és Windows NT 4,0 használata során	Be kell állítania a kiegészítő összetevőt a Nyomtatótulajdonságokban, ha kétirányú adatátvitelt használ. Olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.
A nyomtatás színei eltérnek a számítógép képernyőjén lévő színektől.	A nyomtatásban megjelenő színek eltérnek a képernyőn megjelenő színektől. Ha a "Festéktakarékos üzemmód" be van kapcsolva a nyomtatómeghajtó [Nyomtatás minősége] fülén, a színárnyalatok megjelenése különböző lehet. Olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.
A nyomatok tájolója rossz.	Az Ön által kiválasztott adagolási irány és a nyomtatómeghajtó Kiegészítő beállítása pontjában kiválasztott adagolási irány valószínűleg nem ugyanaz. Végezze el a megfelelő beállításokat. Olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.

állapot	Lehetséges okok, leírások és megoldások
A nyomtatott kép nem egyezik meg a számítógép képernyőjén megjelenővel.	<p>Bizonyos funkcióknál, ilyen a nagyítás vagy kicsinyítés, a tényleges végeredmény eltérhet a számítógép képernyőjén megjelenő képtől.</p> <p>A nyomtatási művelet során választhatja a True Type karakterkészlet helyettesítését a nyomtató karakterkészletével.</p> <p>Ahhoz, hogy egy képet ugyanúgy nyomtasson ki, mint ahogy az a számítógépen megjelenik, készítse el a beállításokat a True Type karakterkészlet képként történő kinyomtatásához.</p> <p>Olvassa el a nyomtatómeghajtó súgóját.</p>
1394-es interfész kapcsolat esetén nincs átvitel	<p>Ellenőrizze az alábbi lépések használatával.</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Ellenőrizze, hogy az IEEE1394 interfész kábel bizalmasan lett-e csatlakoztatva. ② Indítsa újra a számítógépet. Ha a hiba ismét felmerül a fenti műveletek elvégzése után is, végezze el a következő lépéseket. ③ Húzza ki a számítógéphez csatlakoztatott IEEE 1394 interfész kábeleket. ④ Futtassa az 1394 interfész egység szervizprogramját, melyet a Printer Drivers and Utilities feliratú CD-ROM következő könyvtárában talál. <code>\UTILITY\1394\</code> <p>Fontos</p> <input type="checkbox"/> Az IEEE1394 szervizprogramjának használatával kapcsolatos további információért lásd a README fájlt a CD-ROM-on, ugyanazon könyvtárban. ⑤ Indítsa újra a számítógépet.
Leáll a nyomtatás és papírhiba jelenik meg, ha a papíradagolóba egyéni méretű papírt tesz PostScript 3 nyomtatómeghajtó használatakor.	<p>Kövesse az alábbi eljárások egyikét.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A nyomtatás leállításához nyomja meg a [Munka alapállapot] gombot a kijelzőpanelen. Tegye az egyéni méretű papírt a kézi adagolóba és válassza kezdje el a nyomtatást. • Válassza azt a papíradagolót, amelyikben az egyéni méretű papír található, majd a nyomtatás érvényesítéséhez nyomja meg a [Folytatás] gombot.

Megjegyzés

- Ha a problémát nem tudja megoldani, lépjen kapcsolatba az értékesítési vagy a szervizképviseléssel.

Automatikus színkalibráció


Ez a funkció arra szolgál, hogy beszabályozza a sárga, a bíbor (piros), a cián (kék) és a fekete színek egyensúlyát, amikor bizonyos színek túl erősek, vagy amikor a nyomat színe eltér a képernyőn látható szintől.

Megjegyzés

- Ha "A festék majdnem kifogyott" üzenet nem jelenik meg a kijelzőpanelen, a tesztábra nem nyomtatható ki.

- 1** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló/Kérés]** gombot a kezelőpanelen.


4




- 2** Nyomja meg a **[Karbantartás]** gombot.

- 3** Nyomja meg a **[Automatikus színkalibráció]** gombot.

- 4** Nyomja meg a **[Start]** gombot a "Nyomtatási funkció" menüben.



- 5** Jelölje ki a kalibrálni kívánt tételt.



Megjegyzés

- 600 × 600 dpi használatakor gondoskodjon arról, hogy a **[1. mintakép (600 x 600 dpi)]** kalibrálását végezze el.
- 1800 × 600 dpi használatakor gondoskodjon arról, hogy mind a **[2. mintakép (1800 x 600 dpi)]**, mind pedig a **[3. mintakép (1800 x 600 dpi)]** kalibrálását elvégezze.

6 Nyomja meg a [Nyomtatás megkezdése] gombot.

Egy tesztábra kinyomtatásra kerül, és megjelenik a "Helyezze a tesztábrát az expozíciós üveglapra, majd nyomja meg a [Szkenelés megkezdése] gombot." üzenet.

Megjegyzés

- A tesztábra nyomtatása A4, B4JIS, A3, 11"x17" vagy 8½"x11" méretű papírra történik. A fenti papírméretnek egyikének betöltve kell lennie a papíradagolóba.
- A tesztábra nyomtatása nem lépteti tovább a számlálót.

7 Helyezze a tesztábrát az expozíciós üveglapra, majd nyomja meg a [Szkenelés megkezdése] gombot.**Megjegyzés**

- Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) nem használható a tesztábra szkenneléséhez. Ügyeljen arra, hogy azt az expozíciós üveglapra helyezze.
- Amikor automatikus dokumentumadagoló (ADF) van telepítve a készüléken, úgy helyezze a tesztábrát az expozíciós üveglapra, hogy két-három egyenlően méretű fehér lapot is helyezzen rá.

8 Nyomja meg a [Kilépés] gombot háromszor.

4

Visszatérés a korábbi beállításokhoz

1 Nyomja meg a [Előző beállítás] gombot a fenti **4.** lépésben látható képernyőn.

2 Jelölje ki a visszaállítani kívánt tételt.

3 Nyomja meg a [Igen] gombot, majd pedig a [Kilépés] gombot háromszor.

5. A vezérlőpanel használata

Bár a készülék gyári alapbeállításai megfelelnek a legtöbb nyomtatási feladat számára, a "Nyomtatási beállítások" segítségével számos olyan beállítást végezhet el, amely az alapvető működést befolyásolja. A "Nyomtatási beállítások" módosításai a nyomtató kikapcsolt állapotában is megmaradnak.

Referencia

A másoló tulajdonságokkal és azok rendszerbeállításaiival kapcsolatos további információkért lásd a *Másoló kézikönyvet* és az *Általános beállítási útmutatót*.

A nyomtató tulajdonságainak beállítása

A nyomtatótulajdonságok menü

Hat menüpont található a "Nyomtatótulajdonságok" menüben.

- Papíradagoló
- Lista/teszt nyomt.
- Karbantartás
- Rendszer
- Host interfész
- PCL Menü

Az alábbi táblázatban található funkciókat választhatja.

Kategória	Funkció menü
Papíradagoló ⇒ 48. oldal	Kézi adagoló papírmérete
Lista/teszt nyomt. ⇒ 48. oldal	Konfig. Oldal
	Menü lista
	PS Konfig./Betűtíp. lista
	PCL Konfig./Betűtíp. lista
	Hex Dump
Karbantartás ⇒ 48. oldal	Menü védelem

A vezérlőpanel használata

Kategória	Funkció menü	
Rendszer⇒ 49. oldal	Hibajelentés nyomtatása	
	Automatikus folytatás	
	Memória túlsordulás	
	Helyettes papírméret	
	Oldalméret	
	Kétoldalas nyomtatás	
	Feladat szétválogatás	
	Felbontás	PCL
		PS
Host Interface ⇒ 52. oldal	Festéktakarékos nyomt.	
	I/O puffer	
PCL Menü⇒ 52. oldal	I/O időkorlát	
	Tájéolás	
	Sorok száma	
	Betűkészlet forrás	
	Betűkészlet száma	
	Pontméret	
	Betű sűrűség	
	Szimbólum készlet	
	A4 szélesség növelése	

5


A Nyomatótulajdonságok párbeszédpanel elérése

- 1** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló/Kérés]** gombot a kezelőpanelen.
- 2** Nyomja meg a **[Nyomtató beállítások]** gombot.
- 3** Válassza ki a kívánt elemet a fül megnyomásával és változtassa meg a beállításokat.

Megjegyzés

- [OK]:** Nyomja meg az új beállítások elfogadásához és az előző menübe történő visszatéréshez.
- [Mégsem]:** Ennek a gombnak megnyomásával térhet vissza az előző menühöz a beállítások módosítása nélkül.


Kilépés a Nyomtatóbeállítások menüből

- 1** A nyomtató beállítások megváltoztatása után nyomja meg a **[Kilépés]** gombot a Felhasználói eszközök/Számláló/Lekérdezés menübe való visszatéréshez.
- 2** Nyomja meg a **[Kilépés]** gombot.
 -  **Megjegyzés**
 - A Felhasználói eszközök/Számláló/Lekérdezés menüből a **[Felhasználói eszközök/Számláló/Kérés]** gomb megnyomásával is kiléphet.

A vezérlőpanel használata


A nyomtatóbeállítások paramétere

Papíradagoló


Menü	Leírás
Kézi adagoló papírmérete	<p>Papírméret a kézi lapadagoló számára.</p> <p>A kézi lapadagolóban beállítható papírméretekről további információkért lásd az <i>Általános beállítási útmutatót</i>.</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: A4 (Metrikus változat), 11 × 8½ (Hüvelykrendszerű változat)</p>

Lista/teszt nyomt.

5

Menü	Leírás
Konfig. Oldal	<p>Ki tudja nyomtatni a készülék aktuális konfigurációját.</p> <p> Referencia</p> <p>A konfigurációs oldal nyomtatásáról lásd: 54. oldal "A készülék állapota".</p>
Menü lista	Ki tudja nyomtatni a menü listát, amely megmutatja a készülék a funkciómenüit.
PS Konfig./Betűtíp. lista	Kinyomtathatja a telepített PostScript fontok jelenlegi konfigurációját.
PCL Konfig./Betűtíp. lista	Kinyomtathatja a telepített PCL fontok jelenlegi konfigurációját.
Hex Dump	Kinyomtathatja a Hex Dump-ot.

Karbantartás

Menü	Leírás
Menü védelem	<p>Ez a művelet lehetővé teszi, hogy megvédje a menü beállításait a nem akaratlagos változtatásokkal szemben. Lehetetlenné teszi a normál eljárással elkészített menü beállításainak megváltoztatását, kivéve ha végrehajtja a kívánt kulcsműveletet. Hálózati környezetben a védelmi beállítások miatt csak a rendszergazdák változtathatják meg a menü beállításait.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. szint • 2. szint • Ki <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: Ki</p>

A nyomtatóbeállítások paramétere

Az alábbi táblázat felsorolja azokat a menüket, amelyeket 1. vagy 2. szintű védelemben részesíthet.

Menü	1. szint	2. szint
Papírméret beállítások	×	○
Beállítás/Kezelés	○	○
Rendszerbeállítások	○	○
Interfész beállítások	○	○
Program	×	○
PCL Menü	○	○
Nyelv	○	○

○: Védett



×: Nem védett

Megjegyzés




- A menük védelméhez használhatja a SmartNetMonitor for Admin szoftvert is. Ehhez előbb be kell állítania a készüléken egy hozzáférési kódot.

5

Rendszer







Menü	Leírás
Hibajelentés nyomtatása	<p>Meg tudja választani, hogy ki legyen-e nyomtatva hibajelentés nyomtatóhiba vagy memóriahiba esetén.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ki • Be <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: Ki</p>
Automatikus folytatás	<p>Eldöntheti, hogy engedélyezi-e vagy sem az Automatikus folytatás funkciót. Ha ez "Be" értékre van állítva, a nyomtatás folytatódik egy rendszerhiba után is.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ki • 0 perc • 1 perc • 5 perc • 10 perc • 15 perc <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: Ki</p>

A vezérlőpanel használata



Menü	Leírás
Memória túlsordulás	<p>Ki tudja választani, hogy a memória-túlsordulás hibajelentése ki legyen-e nyomtatva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nem nyomtat • Hibajelentés <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: Nem nyomtat</p>
Helyettes papírméret	<p>Engedélyezheti az "Automatikus papírméret-helyettesítés (A4↔LT)" üzemmódot.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ki • Automatikus <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: Ki</p>
Oldalméret	<p>Kiválaszthatja az alapértelmezett beállítás szerinti papírméretet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 × 17 • 8½ × 14 • 8½ × 11 • 5½ × 8½ • 7¹/₄ × 10½ • 8 × 13 • 8½ × 13 • 8¹/₄ × 13 • 12 × 18 • A3 • B4JIS • A4 • B5JIS • A5 • A6 • 8 KB • 16 KB • 4¹/₈ × 9¹/₂ • 3⁷/₈ × 7¹/₂ • C5 boríték • C6 boríték • DL Boríték • Egyéni méret <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: A4 (Metrikus változat), 8½ × 11 (Hüvelykrendszerű változat)</p>

5

A nyomtatóbeállítások paramétere




Menü	Leírás
Kétoldalas nyomtatás	<p>Megadhatja, hogy a lapok mindkét oldalára akar-e nyomtatni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ki • Felső kötés • Oldalkötés <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: Ki</p> <p><input type="checkbox"/> Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítette a kiegészítő kétoldalas egységet.</p>
Feladat szétválogatás	<p>Engedélyezheti a "Feladat szétválogatás" elemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ki • Be <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: Ki</p> <p><input type="checkbox"/> Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítette a kiegészítő mozgó rendezőtálcát.</p>
Felbontás	<p>A nyomtatás felbontását meg tudja adni dpi-ben (pont per hüvelyk).</p> <p> PCL 300 dpi, 600dpi, 600 × 600 dpi 2 bit</p> <p> PS 300 dpi, 600 dpi, 600 × 600 dpi 2 bit</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: 600 × 600 dpi 2 bit</p>
Festéktakarékos nyomt.	<p>Eldöntheti, hogy engedélyezi-e vagy sem a "Festéktakarékos üzemmód" elemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ki • Be <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: Ki</p>

Host Interface






Menü	Leírás
I/O puffer	<p>Be tudja állítani az I/O puffer méretét. általában nem szükséges ennek a beállításnak a módosítása.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 128 KB • 256 KB • 512 KB <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: 128 KB</p>
I/O időkorlát	<p>Beállíthatja, hány másodpercig várjon a készülék, mielőtt befejez egy nyomtatási feladatot. Ha gyakran érkeznek adatok egy másik portról a nyomtatási feladat közben, meg kell növelnie az időkorlát értékét.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 másodperc • 15 másodperc • 20 másodperc • 25 másodperc • 60 másodperc <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: 15 másodperc</p>

5

PCL Menü

Menü	Leírás
Tájolás	<p>Be tudja állítani a papír tájolását.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Álló • Fekvő <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: Álló</p>
Sorok száma	<p>Be tudja állítani a sorok oldalankénti számát.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5-től 128; lépésköz: 1 <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: 64 (Metrikus változat), 60 (Hüvelykrendszerű változat)</p>
Betűkészlet forrás	<p>Beállíthatja az alapértelmezés szerinti karakterkészlet helyét.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belső • Letöltött • HDD <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: Belső</p>

A nyomtatóbeállítások paramétere

Menü	Leírás
Betűkészlet száma	<p>Be tudja állítani a használni kívánt, alapértelmezett beállítás szerinti betűtípus azonosítóját.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0-től 50; lépésköz: 1 <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: 0</p>
Pontméret	<p>Kiválaszthatja a pontméretet, amelyet használni kíván a kiválasztott karakterkészlethez.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4,00-től 999,75; lépésköz: 0,25 <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: 12,00</p> <p><input type="checkbox"/> A beállítás csak változtatható nagyságú betűkészlet esetén érvényes.</p>
Betű sűrűség	<p>Beállíthatja az egy hüvelykre eső karakterek számát, amit használni kíván a kiválasztott karakterkészlethez.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,44-től 99,99; lépésköz: 0,01 <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: 10,00</p> <p><input type="checkbox"/> A beállítás csak rögzített nagyságú betűkészlet esetén érvényes.</p>
Szimbólum készlet	<p>Meghatározhatja a kinyomtatott karakterek beállítását a kiválasztott karakterkészlethez. Az alábbi lehetőségek közül választhat.</p> <p>Roman-8, ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC8-TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intl, VN US, MS Publ, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0</p> <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: Roman-8</p>
A4 szélesség növelése	<p>Megnagyobbíthatja a nyomtatási terület szélességét, ha PCL-vel nyomtat A4-es papírra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ki • Be <p> Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Alapértelmezés: Ki</p> <p><input type="checkbox"/> Ha "Be" értékre van állítva, akkor a szélesség 8½ hüvelyk.</p>

A készülék állapota

Azt ajánljuk, hogy nyomtassa ki a konfigurációs oldalt és ellenőrizze azon a beállításokat, mielőtt megváltoztatja a készülék beállításait.

A konfigurációs oldal nyomtatása

1 Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló/Kérés]** gombot a kezelőpanelen.


A Felhasználói eszközök/Számláló/Lekérdezés menü jelenik meg.

2 Nyomja meg a **[Nyomtató beállítások]** gombot.

A Nyomtatótulajdonságok menü jelenik meg.

3 Nyomja meg a **[Lista/teszt nyomt.]** gombot.

A következő kijelzés jelenik meg a kijelzőpanelen.



4 Nyomja meg a **[Konfigurációs oldal]** gombot.

A készülék kinyomtatja a konfigurációs oldalt.











6. Függelék

Tűzés

A következő táblázat mutatja a tűzési pozíciókat.

Megjegyzés

- A tűzés függ a papír méretétől, a papírtípustól, az oldalak számától és az adagolási iránytól.

Papírtájolás a készülékben	Az adatok nyomtatási iránya	Tűzés helye	
		Finisher 500	Finisher 1000
	Függőleges		
	Vízszintes		
	Függőleges		
	Vízszintes		

HU ZFFH999E

Referencia

- A papírméretéről és a tűzéshez lehetséges maximális lapszámáról lásd: "Tűzés", *Fénymásoló kézikönyv*.
- A nyomtatási módszerekről lásd a nyomtatómeghajtó Súgóját.
- A tűzési pozíció változhat PostScript 3 nyomtatómeghajtó használatakor. További információkat lásd a PostScript 3 nyomtatómeghajtó Súgójában.

Korlátozások

- Tűzés csak a készülékhez telepített kiegészítő finiszerrel lehetséges.
- A nyomtató nem tud összekapcsolni olyan papírokat, amelyeket a kiegészítő kézi adagolóból húzott be.
- Nem lehet összekapcsolni vastag papírt, írásvetítő fóliát és címkés papírt.
- Egy aktuális feladat megszakítása esetén a tűzés és a szétválogatás funkciói nem választhatók ki a másik feladat számára.

Függelék

 **Megjegyzés**

- Ha a finiser telepítve van, és tűzés van megadva a feladathoz, a feladat a finiser mozgó tálcájára kerül kiadásra tekintet nélkül a megadott kimeneti tálcára.
- Ha a tűzés funkciót csatlakoztatott finiserrel sem tudja beállítani, akkor lehetséges, hogy a nyomtatómeghajtóban a kiegészítők nincsenek megfelelően beállítva. Javítsa ki az opciók beállításait a nyomtatóvezérlőben. A részletekről lásd a nyomtatómeghajtó Súgóját.
- Ha a kétoldalas nyomtatás van megadva, állítsa a tűzési pozíciót a kötési irányba.
- Ha a finisert egy másik funkció feladatához használja (például másolási feladathoz), a nyomtatás akkor kezdődik, amikor az aktuális feladat befejeződik.
- Amikor a "Tűzés" a nyomtatómeghajtó beállításainál van megadva, ügyeljen arra, hogy a az alkalmazás nyomtatási beállításainál a "Leválogatás" jelölőnégyzetben ne legyen kijelölés. Ha a "Leválogatás" funkció engedélyezve van az alkalmazásban, a nyomtatás nem a várakozásoknak megfelelően alakul.
- Győződjön meg arról, hogy tűzéskor beállította a nyomtatóvezérlőben a papírméretet és a tájolást.
- Az alkalmazói szoftvertől függően a nyomtatási beállítások nem mindig menthetők el, és a nyomtatás eredménye elmaradhat a várakozásoktól.
- Ne húzzon ki lapot a tűzés befejezése előtt, mert a papír elakadhat. Ha a papír elakad, nézze meg a nyomtató kijelzőpanelén megjelenő hibaüzenetet, majd távolítsa el a papírt. Ha a papír elakad, lásd az *Általános beállítási útmutatót*.
- Ha az elakadt papír eltávolítása után a nyomtató újra nyomtatni kezd, a nyomtatás helye különböző lehet a papír elakadásának helyétől függően.
 - Ha a papír a kiegészítő finiserben akad el, akkor a nyomtatás a nyomtatásban levő adat első lapjától vagy az elakadt laptól kezdődik újra.
 - Ha a papír a készülékben akad el, a nyomtatás attól a laptól kezdődik újra, amelyik elakadt.
- Ha az elakadás csupán a készülékben történt, a hibaüzenet csak akkor tűnik el, ha a finiser fedelét kinyitja majd becsukja.
- "A tűzés törölve lett" üzenet jelenik meg a készülék kijelzőpaneljén, amikor a tűzéses nyomtatást törölődik. A tűzés a következő esetekben törölődik:
 - Ha a tűzési feladatok száma meghaladja a tűzési feladatok maximális számát. A maximális számmal kapcsolatos további információkért lásd a "Műszaki adatok" részt az *Általános beállítási útmutatóban*.
 - Olyan papírméretet választott, amely nem tűzhető. A tűzhető papírméretekkal kapcsolatos további információkért lásd a "Műszaki adatok" részt az *Általános beállítási útmutatóban*.

- Ha olyan papírtípust választott, amely nem tűzhető.
Tűzhető papírtípusok: normál papír és újrahasznosított papír. Nem lehet tűzni címkét, vastag papírt és írásvetítő fóliát.
- Ha nem rögzített pozíciót választott a tűzéshez.
- Ha kétoldalas nyomtatás során nem egyezik meg a kétoldalas hajtási irány és a tűzés helye.
- Ha különféle papírméreteket használ egy nyomtatási feladathoz.
- Ha elfogytak a tűzőkapcsok.
- Ha a papír kiválasztása a kiegészítő kézi lapadagolóból történik.

Sorba állított adatok nyomtatása

A sorba állított adatok nyomtatása lehetővé teszi a számítógépről átküldött nyomtatási feladatok ideiglenes tárolását, majd kinyomtatását az átküldés után. Ez lerövidíti a nyomtatási időt, mivel maximalizálja a nyomtató hatékonyságát.

Fontos

- Sorba állított nyomtatáskor a készülék a merevlemezt használja, és az adatbeviteli kijelző villog. Ha sorba állított nyomtatás alatt kikapcsolja a számítógépet vagy a készüléket, ezzel károsíthatja a merevlemezt. Ezenkívül ha a számítógépet vagy a készüléket kikapcsolja a sorba állított nyomtatáskor, akkor a sorba állított feladatok törlődnek. Sorba állított nyomtatás alatt ne kapcsolja ki a számítógépet vagy a készülék áramellátását.

Korlátozások

- Ha nem az "LPD" vagy az "IPP", protokoll felhasználásával küld át adatokat a készülékre, akkor a nyomtatási feladatot nem lehet végrehajtani.
- Egyszerre legfeljebb 50 sorba állított nyomtatási feladatot lehet végrehajtani.

Megjegyzés

- Az első oldal kinyomtatása a sorba állított nyomtatásfelhasználásával lassú lesz.
- A számítógép gyorsabban felszabadul a nyomtatás feldolgozása alól, ha nagy mennyiségű adatot állítanak sorba.
- A készüléken tárolt sorba állított feladatok egy web-böngésző segítségével megtekinthetők vagy törölhetők.

6

Sorba állított feladatok megtekintése/törlése egy web-böngészővel

Indítsa el a web-böngészőt, és a címsorba írja be a készülék IP-címét. Megjelenik az első oldal.

Példa: `http://192.168.155.160`


(A példában a készülék IP-címe: 192.168.155.160.)

A sorba állított feladatok megjelenítéséhez kattintson az "Admin Info", majd a "Spool Printing Job List (Printer)". Törléshez jelölje meg a törölni kívánt fájl neve melletti jelölőnégyzetet. Írja be a jelszót ^{*1}, majd nyomja meg a **[Delete]** gombot. További tájékoztatásért tanulmányozza a *Hálózati nyomtatás útmutatót*.

^{*1} Az alapértelmezett jelszó: "password".


 **Sorba állított nyomtatásbeállítás**






A sorba állított nyomtatást a telnet vagy egy web-böngésző használatával lehet beállítani.

- A web-böngésző használata
Kattintson a "Konfigurálás" lehetőségre, majd kattintson az "általános".gombra. A "Sorba állított nyomtatást" állítsa "Engedélyezve" állásba.
További információkért lásd a *Hálózati nyomtatási útmutató*s vagy a súgót.
 - A telnet használata
A sorba állított nyomtatás beállításához írja be a következőt: "spoolsw spool on".
További információkért lásd a *Hálózati nyomtatási útmutató*t a telnetről.
- 

Függelék

Műszaki adatok

Ez a rész tartalmazza a készülék elektromos és hardver műszaki adatait, valamint a kiegészítőkre vonatkozó információkat.

Összetevő	Műszaki adatok
Felbontás	1800 × 600 dpi-vel egyenértékű 300 × 300 dpi (PCL 5c) csak monokróm
Nyomatási sebesség	1. típus: <ul style="list-style-type: none"> • Színes: 8 oldal/perc • Monokróm: 24 oldal/perc 2. típus: <ul style="list-style-type: none"> • Színes: 10 oldal/perc • Monokróm: 32 oldal/perc (A4  , 8½" × 11"  normál papír) <p> Megjegyzés</p> <input type="checkbox"/> A nyomtatási sebesség a készülék típusától függ. Ellenőrizze, hogy milyen típusú készüléke van. Lásd az <i>Általános beállítási útmutatót</i> .
Interfész	Standard: <ul style="list-style-type: none"> • IEEE 1284 Párhuzamos interfész <p> Megjegyzés</p> <input type="checkbox"/> Használjon egy szabványos 36 tűs nyomtatókábelt, amely nem hosszabb 3 méternél (10 lábnál).
Hálózati protokoll	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI ¹ , AppleTalk
Nyomtató nyelv	Standard: PCL 5c, RPCS™ Kiegészítő: PostScript 3
Betűkészletek	PCL 5c : Afga Monotype Font Manager 35 Intellifonts, 10 TrueType betűkészlet és 1 Bitmap font Font Manager áll rendelkezésre. PostScript 3 : 136 betűkészlet (Type 2:24, Type 14:112)
Memória	Beépített : 128 MB (Max.: 384 MB) Kiegészítő SDRAM : 128 MB, 256 MB <p> Megjegyzés</p> <input type="checkbox"/> Legalább 256 MB szükséges a nyomtató szolgáltatás használatához (nyomtató kiegészítő).
Merevlemez	Tárolási kapacitás : 40 GB

6

Összetevő	Műszaki adatok
Az e készülék által támogatott operációs rendszerek	Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows XP Windows NT 4.0 Mac OS 8.6-től 9.2-ig Mac OS X

*1 A NetBEUI használatához SmartNetMonitor for Client portot használjon.

Kiegészítők

☛ Korlátozások

- A kiegészítő IEEE 1394 interfész egység és a kiegészítő 802.11b interfész egység (vezeték nélküli LAN kártya) nem telepíthető egyszerre a nyomtatóhoz.

IEEE 1394 Interface Unit Type 4510 (1394-es interfész egység)

❖ Átviteli adatok:

IEEE 1394

❖ Interfész:

IEEE std 1394-1995-nek megfelelő
IEEE std 1394a-2000-nek megfelelő

❖ Eszközosztály:

SCSI nyomtatás (Windows 2000, Windows XP)
IP over 1394 (Windows Me, Windows XP)

❖ Protokoll:

SBP-2 (SCSI nyomtatás)
TCP/IP (IP over 1394)

❖ Interfész csatlakozó:

IEEE 1394 (egyik felén 6, másik felén 2 pólusú csatlakozóval)

❖ Szükséges kábel:

1394 interfész kábel (mindkét végén 6, illetve egyik végén 6 másik végén 4 pólusú csatlakozódugóval szerelve)

☛ Fontos

- Ne kapcsoljon készülékeket úgy egymáshoz, hogy azok hurkot képezzenek.
- Ne használjon 4,5 méternél hosszabb kábelt.

❖ Adatátviteli sebesség:

Legfeljebb 400 Mbps

Függelék

❖ **Összekapcsolható berendezések száma egy adatátviteli csatornán:**

Maximum 63

❖ **Megengedett kábelszakaszok egy adatátviteli csatornán:**

Maximum 16

❖ **Áramellátás:**

Nincs áramellátás

Kábeltáplálás ismételve (IEEE 1394a-2000-nek megfelelően)

PostScript 3 Board Type 1232 (PostScript kártya)

 **Referencia**

Lásd a *1232 típusú PostScript 3 kártya felhasználói kézikönyvét* a további információért.

IEEE 802.11b Interface Kit Type B (interfész egység)

❖ **Átviteli adatok:**

IEEE 802.11b-n alapuló (Vezeték nélküli LAN)

❖ **Protokoll:**

TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX, Appletalk

 **Megjegyzés** Támogatja a SmartNetMonitor és a WebStatusMonitor alkalmazást.❖ **Adatátviteli sebesség:**

Automatikus választás az alábbi sebességek közül

1Mbps, 2Mbps, 5,5Mbps, 11Mbps

❖ **Frekvenciatartomány:**

- Hüvelykrendszerű változat:
2400-2497 MHz (1-11 csatorna)
- Metrikus változat:
2400-2497 MHz (1-13 csatorna)

❖ **Átviteli távolság:**

1Mbps 400m^{*1}
 2Mbps 270m^{*1}
 5,5Mbps 200m^{*1}
 11Mbps 140m^{*1}

^{*1} Ezek a szám adatok a kültéri használatra vonatkozó útmutatók. Az átviteli távolság beltéri használat során általában 10-100 m, a környezettől függően.

❖ **Átviteli üzemmód**

Ad hoc üzemmód és Infrastruktúra üzemmód

Memory Unit Type C 128MB/256MB (memóriamodul)

- ❖ **Modul típusa:**
SO-DIMM (Small Outline Dual-in-line Memory Module)
- ❖ **Memóriatípus:**
SDRAM (Synchronous Dynamic RAM)
- ❖ **Tűk száma:**
144 tű

TÁRGYMUTATÓ

A

Adatbevitel jelző lámpa, 39
 Adat jelzés, 35
 A készülék állapota, 54
 A Nyomtató beállítások
 elérés, 46
 Automatikus színkalibráció, 42

B

Betűkészletek, 60
 Bizalmas nyomtatás, 20

D

Dokumentum szerver, 25

F

Felbontás, 60

H

Hálózati protokoll, 60
 Hibaelhárítás, 27
 a készülék nem nyomtat, 34
 állapotüzenetek, 27
 egyéb nyomtatási problémák, 36
 hibaüzenetek, 27
 Hibaüzenetek, 27
 Host Interface, 52

I

IEEE 1394 Interface Unit Type 4510
 (1394-es interfész egység), 61
 IEEE 802.11b Interface Kit Type B
 (interfész egység), 62
 Interfész, 60

K

Karbantartás, 48
 Kijelzőpanel
 hibaüzenetek, 27
 Konfigurációs oldal, 54

L

LiLista/teszt nyomt., 48

M

Macintosh
 beállítás, nyomtatómeghajtó, 7
 nyomtatási feladat törlése, 10
 Mac OS
 PostScript 3, eltávolítás, 13
 Mac OS X
 PostScript 3, eltávolítás, 13
 Memória, 60
 Memory Unit Type C 128MB/256MB, 63
 Merevlemez, 60
 Műszaki adatok, 60

N

Nyomtatási feladat törlése
 Macintosh, 10
 Windows, 9
 Nyomtatási sebesség, 60
 Nyomtató beállítások
 menü, 45
 paraméterek, 48
 Nyomtatómeghajtó
 beállítás, Macintosh, 7
 eltávolítás, Mac OS X PostScript 3, 13
 eltávolítás, Windows 2000/
 Windows XP, 11
 eltávolítás, Windows 95/98/Me, 11
 eltávolítás, Windows NT 4.0, 12
 Nyomtatótulajdonságok,
 Windows 2000, 4
 Nyomtatótulajdonságok,
 Windows 95/98/Me, 3
 Nyomtatótulajdonságok,
 Windows NT 4.0, 6
 Nyomtatóvezérlő
 eltávolítás, Mac OS PostScript 3, 13

O

Operációs rendszer, 61

P

Papíradagoló, 48
 PCL menü, 52
 PostScript 3 Board Type 1232
 (PostScript kártya), 62
 Próbanyomtatás, 15

R

Rendszer, 49

S

Sorba állított adatok nyomtatása, 58

T

Telnet, 31

Tűzés, 55

U

UNIX, 31

V

Vezérlőpanel

bizalmas nyomtatás, 15

nyomtatási tulajdonságok, beállítás, 45

próbanyomtatás, 15

W

Windows

nyomtatási feladat törlése, 9

Windows 2000/Windows XP

nyomtatómeghajtó, eltávolítás, 11

Nyomtatótulajdonságok,

nyomtatómeghajtó, 4

Windows 95/98/Me

nyomtatómeghajtó, eltávolítás, 11

nyomtatótulajdonságok,

nyomtatómeghajtó, 3

Windows NT 4.0

nyomtatómeghajtó, eltávolítás, 12

nyomtatótulajdonságok,

nyomtatómeghajtó, 6



Nyomtató/Szkenner modul, 1232-es típus Felhasználói kézikönyv Nyomtató kézikönyv 2

HU (H) B463-8631